






续航时间 10H+

内置 10+ 小时大容量电池，无需担心出外拍摄出现电量不足。

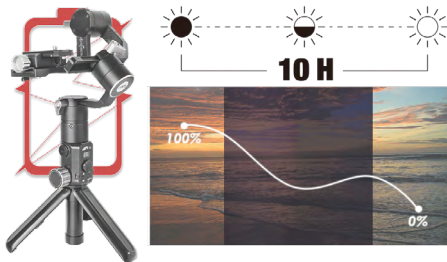

D2

单反手机稳定器

Character

- ※ 三轴智能陀螺仪芯片平稳技术
- ※ 半跟随 / 全跟随 / 全锁定三种模式
- ※ 一体式三脚架手柄设计
- ※ OLED 信息屏显
- ※ 一键模式切换，一键复位
- ※ 关机缓降保护设备
- ※ 手机 APP 蓝牙支持
- ※ 人脸 / 物体识别及自动追踪
- ※ 手机延时摄影功能
- ※ 载重范围：100-800 g
- ※ 电池超长续航 10 H+

“三合一”快装板

斜角无遮挡屏幕设计，双层快装板与手机夹组合式设计，可搭载手机、微单相机和运动相机三大类器材使用。



关机缓降功能

关机采用缓降设计，有效保护设备。

小细节，大关怀。



三种拍摄模式，一键快速切换

适应不同场景跟拍

半跟随模式：

俯仰和横滚锁定，航向轴跟随手柄转动；上 / 下推摇杆可改变俯仰角度。

全跟随模式：

横滚锁定，俯仰和航向跟随手柄转动。

全锁定模式：

横滚、俯仰、航向全锁定，上 / 下推摇杆可调节俯仰角度；左 / 右推摇杆可调节航向角度。



多种功能模式选择

增量智能陀螺仪芯片平稳算法技术，赋予流畅拍摄效果，随意切换平移、横滚、俯仰各种模式。

疯狗模式

快速响应拍摄转场需求，实现拼接转场效果。

盗梦空间

横滚轴为中心，顺时针 / 逆时针旋转立体拍摄，随时随地拍摄梦境般特效。

希区柯克

AFI Play APP，打造魅力且精彩的希区柯克式电影特效画面。



智能手机 APP

D2 搭载蓝牙手机 APP，兼容安卓与 IOS 系统，赋予多种创新有趣拍摄手法和摄影技巧。

“AFI Play”手机 APP 功能——人脸追踪



人脸自动识别自动跟踪



物体划定识别自动跟踪



手机延时摄影



手机全景摄影



控制器遥控云台转向

多功能调控转轮

在**不连接**手机 APP 的情况下，通过旋转可控制俯仰和航向轴。

在**连接**手机 APP 的情况下，可切换为手机 APP 调焦距功能。



产品参数

航向范围	360°
横滚范围	320°
俯仰范围	320°
可载重	100 ~ 800g
支持设备	手机、微单、运动相机

Phoenix D3

专业手持稳定器

航向、横滚、俯仰模式，三轴稳定移动设计

无刷电机平稳驱动的电子三轴稳定技术，让您拍摄的画面稳定而流畅。

魔术手柄设计

手柄表面覆盖防滑硅胶，手感舒适；用户可拨下手柄自带三脚架支架，底部锁定装置变换成三脚架，便于稳定器平稳快捷放置。



D3

单反手持稳定器

承载负重高达**3.2KG**

革新性手持稳定器设计

内置可折叠式三脚架底座



对焦调节旋钮

革新调焦设计，通过控制手柄上的旋钮，让你拍摄记录时随心所欲。

一装即拍，新式快装板设计

革新设计的新式快装板，让你的拍摄进行得快捷而稳定。



横滚跟随模式

用户通过该模式拍摄可拍出动感的镜头，在横滚跟随模式的拍摄模式下，画面看上去是倾斜和失去平衡的，这会使构图的画面形象生动。



产品参数

俯仰范围	-135° ~ 185°
横滚范围	360°
航向范围	360°
持续运行时长	6h ~ 12h
载重范围	500g ~ 3200g
支持设备	Sony 系列相机 Canon EOS 系列相机

D3A


单反稳定器双手持配件

双手持握柄是专用于 AFI 生产的稳定器选用配件。双手持功能让摄影师拥有更多拍摄选择，该配件选用铝合金打造，重量轻且通过阳极氧化工艺处理，更加耐用抗磨损。



握柄处选用硅胶材质，手感舒适；格纹设计，防止手滑脱落。

腹部支撑设计，拍摄防抖效果更稳定，同时可减少拍摄时体力的消耗。

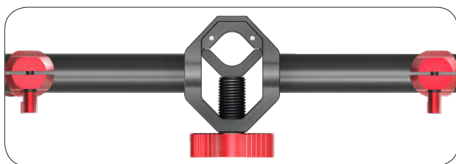

VS-3SD

三轴手持稳定器

VS-3SD 是一款单反相机拍摄专用的专业三轴稳定器，兼容市面大部分单反相机。航景自主研发的32 位处理器稳定平衡控制系统，搭载新式无刷钢磁一体化电机，减少晃动影响，使拍摄画面平衡流畅，制作影视级震撼画面。

32 位双传感器稳定平衡控制系统

32 位主控芯片 + 双传感器，打造高功率和稳控于一身的专业稳定器。

简洁控制界面

抛弃繁琐的操作，轻松上手。

新式兼容板

兼容板更新优化，让摄影师可配装不同类型的相机。



质感手柄设计

几何立体形状设计,防滑美观、手感舒适。

360°捕捉画面

方向轴可 360°旋转, 迅速为用户拍摄精彩瞬间


稳定器扩展 3/8 接口

可加装三脚架、延长杆等设备, 丰富拍摄模式。




多种模式 无缝切换

三种常用模式 两种备用模式




跟随模式

航向和俯仰跟随




锁定模式

航向和俯仰锁定



半跟随模式

航向跟随和俯仰锁定



倒置模式

跟随模式、锁定模式



产品参数

型号	VS-3SD
高度	300mm
宽度	175mm
深度	160mm
包装尺寸	420×237×130mm
承载限重	相机1.7kg (大于1.7kg 旋转轴跟随性能下降)
支持相机	佳能5D、6D、7D+16-35 f4.0 ,24-105 f4.0 等镜头; 支持较大的微单及镜头, 如A7 系列+24-70/16-35、GH4+12-35/14-40/7-14 等。
角度范围	90~180°
方向轴	360°
俯仰	355°, 运作时±180°有效使用范围
横滚	355°, 运作时±60°有效使用范围
电源	18650, 3.7V, 2600mAh × 3
工作时间	3~4 小时 (根据使用者使用情况, 依照相机重量与功率设定而有差异) 电路系统: 三轴无刷云台增稳系统。

YC 系列遥控器



产品参数

型号	YC1	YC2	备注
通信距离	60 m	10 m	无电磁干扰环境中
无线制式	2.4GHz	Wifi & 蓝牙	
使用时长	12 h	4 h	
充电时长	2 h	1 h	
电池容量	420 mAh	500 mAh	
产品重量	48 g		
尺寸规格	发射器 103×37.5×47.3mm	103 × 37.5 × 47.3 mm	
	接收器 42×22.9×19.2mm		



可用场景

跟焦



间隔



连续



定时



变焦



3SD-1A

双手持单反相机稳定支架

适用于航景单反手持稳定器VS-3SD，避免单手操作疲劳过度。通过摇杆连接线可与手持云台进行连接，实现同步操作。

请配合VS-3SD使用



V3

航景手机手持稳定器

航景AFI 新一代手机手持稳定器V3, 承继历代产品之优点, 为用户提供流畅的拍摄体验, 打造行云流水般畅顺震撼画面。即使用户在移动中进行拍摄, 也无需担心画面晃动影响作品。

生命在于运动, 生活需要记录, V3 手持稳定器随时随地准备为您记录生活的点点滴滴。

多种模式 一键切换

支持三种不同模式一键切换: 半跟随 (航向跟随)、全跟随 (航向和俯仰跟随)、全锁定 (航向 / 俯仰 / 横滚全锁定) 模式, 操作简单易于上手。



人体工程学手柄

手柄符合人体工学设计原理, 手感舒适、操作更便捷。

1/4 可扩展螺纹孔

手柄底座设有1/4 螺纹孔, 更强适配性。



人脸识别与面部跟随
追踪功能通过安装App, 可针对拍摄画面
人脸识别, 锁定, 进行自动跟随。

“横”“竖”双拍

直接手动转动手机夹, 即可完成横竖切换。



全景拍摄 自动合成

APP 支持全景拍摄, 自动拼接合成全景图; 简单操作, 功能强大。

配备两组电池


双倍电量: 加送可充电锂电池, 续航能力提高。

产品参数

项目	不小于	标准	不大于	备注
俯仰角度范围	-160 (向下)	0 (水平)	+160 (向上)	垂直手机
横滚角度范围	-50	0 (水平)	+50	垂直手机
航向角度范围	-180 (向下)	0 (水平)	+180 (向上)	垂直手机
电机过载保护电流	1A			
持续续航时间	3~4小时			
充电时间	大约4小时			
重量	330g			不含手机及相机
支持手机	3.5~6.1寸的智能手机			负载75~200g

V5 手机手持稳定器

稳定器持续使用时间长达 12 小时



自拍补光灯

新增的补光灯可按需求调节光亮度，美美自拍随手可得。

手机焦距调节

新增可调节焦距功能：通过稳定器握柄控制滚动齿轮，满足拍摄时调节焦距的需求。




自拍延长杆设计

兼延长自拍杆与手持稳定器于一体，延长拍摄距离，让拍摄效果更富质感。

三轴稳定设计

航向、横滚、俯仰三种使用模式切换，让你拍摄的画面平滑流畅而稳定。

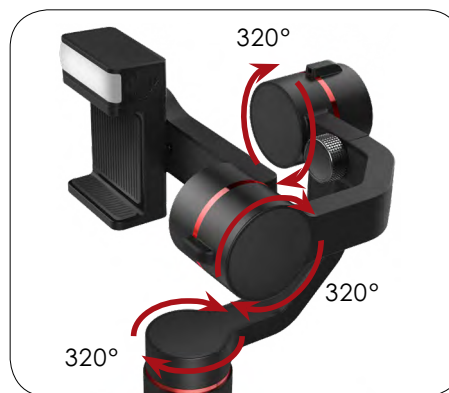


产品参数

航向范围	320°
横滚范围	320°
俯仰范围	320°
可载重	75g ~ 200g
支持设备	6 寸以下智能手机，GoPro3/4/5

手机APP操控系统

采用全新开发的操控界面，一键蓝牙连接，快速开启视频和拍照模式。

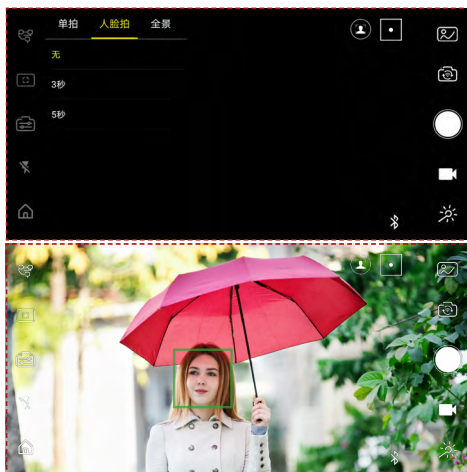


全景拍摄功能

连接手机APP快速开启全景模式，实现全景画面自动捕捉，无缝图像拼接，自动生成作品。



人脸识别跟随功能

V5连接手机APP,即可对人脸进行标记,实现自动人脸识别跟踪,自拍直播随心所欲。

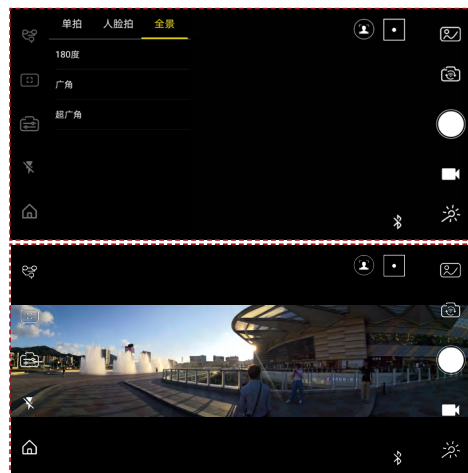

GoPro 快装板

GoPro 快装板可配合 V3/V5 等设备进行配装,使其可以安装 GoPro 运动相机,满足您的各种拍摄需求。



LC-22

LC-22 可安装在 1/4 " 螺孔接口处,适用于自拍杆、手持稳定器、云台上,方便您用于连接安装手机,进行自拍。



KT-30

KT 桌面支架: 可应用于通用标准为 1/4 " 螺母接口的摄影器材与附件,如 AFI 全系列手机和运动相机稳定器、AFI 全系列电动云台和承重范围内的所有单反 / 微单 / 摄录机等设备。





R219S

远距离遥控补光灯

AFI
美颜美肤补光灯

打造自然光

AFI (航景) 根据客户需求, 自研 LED 粒子光管技术, 让灯光效果更贴近大自然光线, 使拍摄效果变得自然亲切。



多功能用途, 多种款式辅助

AFI (航景) 根据市场反馈及客户需求, R 系列补光灯是其开发并自研了多款不同尺寸、功能、需求的补光灯系列。



配备外置电池仓

根据需求可选购配备外置电池仓型号的补光灯: 不仅可以在室内使用, 更可在户外进行无线补光。



部分型号配备双电池仓, 可用时长更足量。

无级旋钮式操控

部分补光灯采用背部旋钮设计, 两个旋钮均为无级旋钮, 可旋转操控补光灯的明暗度和色温范围。细致把控适合自己需求的拍摄, 同时高端美观。



有线按键式操控

部分补光灯使用外接按键式设计, 四个按钮可旋转操控补光灯的明暗度和色温范围。按钮同时具备一键切换效果, 快速便捷便捷。



型号	尺寸	显色指数	亮度	色温范围	LED 灯珠数量	净重	额定功率	输入电压	彩灯种类	电池类型	手机充电接口	配置电池仓
单位	mm	Ra	Lm	K	pcs	kg	W	V	/	/	/	/
R06	152(6")	≥ 85	1100	3200 ~ 6500	48	0.11	9	100 ~ 240	7	/	/	/
R08	200(8")	≥ 85	1500	3200 ~ 6500	72	0.15	9	100 ~ 240				
R10	255(10")	≥ 85	2300	3200 ~ 6500	120	0.21	10	100 ~ 240				
R11	280(11")	≥ 85	2500	3200 ~ 6500	120	0.28	12	100 ~ 240				
R06A	152(6")	≥ 85	1100	3200 ~ 6500	48	0.11	9	100 ~ 240	7	/	/	/
R08A	200(8")	≥ 85	1500	3200 ~ 6500	72	0.15	9	100 ~ 240				
R10A	255(10")	≥ 85	2300	3200 ~ 6500	120	0.21	10	100 ~ 240				
R11A	280(11")	≥ 85	2500	3200 ~ 6500	120	0.28	12	100 ~ 240				
R115	355(14")	≥ 80	1690	3200 ~ 6500	320	0.96	35	100 ~ 240	/	18650 锂电池	Yes	Yes
R116	405(16")	≥ 80	1690	3200 ~ 6500	320	0.98	38	100 ~ 240				
R119	480(19")	≥ 80	1690	3200 ~ 6500	480	1.18	48	100 ~ 240				
R215	355(14")	≥ 80	1598 ~ 1690	3200 ~ 6500	320	1.16	35	100 ~ 240				
R216	405(16")	≥ 80	1598 ~ 1690	3200 ~ 6500	320	1.06	38	100 ~ 240	/	/	/	/
R219	480(19")	≥ 80	1598 ~ 1690	3200 ~ 6500	480	1.26	48	100 ~ 240				
R219S	480(19")	≥ 80	2600	3200 ~ 6500	480	1.26	60	DC 17				
LR-11	122 × 71 × 11.5	≥ 95	≈ 800	3000 ~ 6500	180	0.19	9	100 ~ 240				
LR-21	144 × 74 × 11.5	≥ 95	≈ 800	3000 ~ 6500	180	0.185	9	100 ~ 240				


A5

A5三轴无刷手持稳定器

运动摄像无忧，无刷电机驱动平衡稳定系统
机身采用铝金属材质，以阳极氧化工艺进行打造。

磁、电、力在三维空间的精密结合

陀螺仪结合快速、准确点击控制技术，让稳定器驱动过程中迅速进行有效的抵消抵消。

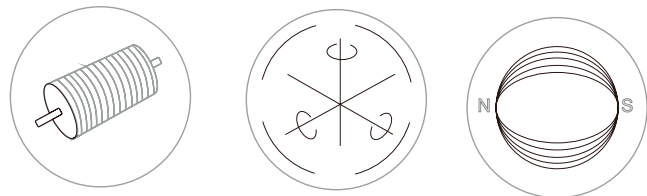

控制界面优化

优化控制板，只需电源键和功能键，让稳定器的操作简单、更易上手。



- ① 横滚轴
- ② 俯仰轴
- ③ 航向轴

多种模式 无缝切换

航向跟随模式

俯仰和横滚锁定，航向随着稳定器运动方向平滑转动

航向和俯仰跟随模式

横滚锁定，航向和俯仰的方向随着稳定器运动方向平滑转动

锁定模式

航向，俯仰和横滚都锁定

倒置模式

稳定器倒置掌握，航向和俯仰随着稳定器运动方向

1/4扩展接口

底部设置1/4 扩展接口，可安装自拍杆，三脚架等设备以及扩展附件。



多角度扭矩 专业电机

一体化无刷电机，三轴可转动角度增大，体验更佳。



适配GoPro5/ GoPro4/GoPro3+/GoPro3运动相机和其他尺寸相似的运动相机。

产品参数

型号	A5	工作模式	航向跟随模式
规格	261.5×80.5×93.8mm		航向和俯仰跟随模式
电机	2804		锁定模式
俯仰角度	-60°~ +160°	电池	倒置模式（特殊工作状态）
横滚角度	-50°~ +50°		18350, 900mAh×2
航向角度	-160°~ +160°		续航时间
		相机重量	2.5 ~ 3 小时
			50 ~ 120g



MA2 金属电动全景云台

航景 MA2 是一款在质量、做工、功能都体现专业的电动全景云台。对于手动全景云台的优势就是，操作和拍摄的简化。

摄影过程稳定地水平旋转，拍下360°美景风光，辅助配件一应俱全，智能化系统让摄影更加快、稳、准。

可兼容多种拍摄工具

MA2 可兼容市面大部分数码单反相机和手机，支持进行矩阵拍摄顺序、拍摄间隙时间、拍摄停顿时间及每一角度拍摄张数等设定；是专业摄影师不可缺少的摄影设备。



360°全景拍摄

智能化为用户定制拍照时间、行程、速度，令全景拍摄更轻松、角度更准确、拍摄更稳定。

标配高容量锂电池、充电数据线

高容量锂电池待机时间长达8 小时，令摄影乐趣加倍延长。

兼容市面各种摄影设备及手机，提供更多拍摄方式。



产品参数

产品型号	MA2	尺寸	直径 94.5mm × 高 59 mm
待机时间	8 小时	持续工作时长	4 小时
额定电压	3.7 V	电池容量	1800 mAh
水平承重	不大于 3 KG	倾斜拍摄承重	不大于 1.5 KG
垂直拍摄承重	不大于 1.5 KG	倒置拍摄承重	不大于 1.5 KG

MRA01

金属电动全景云台

全景拍照云台 电动控制旋转

360°全景拍照，电动旋转更稳定，云台与手机蓝牙连接，实现遥控拍照功能。

360度金属触感

本品适用了铝金属作喷砂材质，具有防震、抗摔的性能。

兼容广泛

MRA01 可兼容单反相机、手机、运动相机、数码相机等，覆盖大部分的数码设备或产品，拍摄时不同角度满足您拍摄需求。




产品接口

云台底部为 3/8" 螺丝孔，并配备 1/4" 转换螺母，可任意连接三脚架等设备。

产品参数

尺寸	直径 × 高: 94.5×59 mm	转速	15 ~ 60 分钟 / 圈
待机时长	大约 8 小时	重量	410 g
连续工作时间	大约 4 小时	水平承重	3.0 KG
额定电压	3.7 V	倾斜承重	1.5 KG
电池容量	1800 mAh	垂直承重	1.5 KG
蓝牙支持系统	IOS4.0, 安卓 3.0 以上	倒置承重	1.5 KG

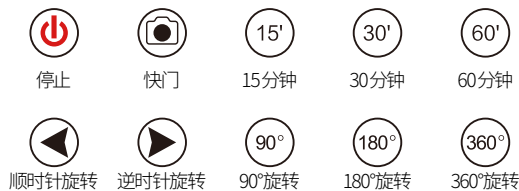

时尚缤纷·个性炫彩·多色可选





MRP01

360° 全景云台

自带遥控器，云台与手机进行蓝牙连接

1/4 通用螺丝

适用于手机 / GoPro 相机 / 卡片机 / 微单。



延时摄影

10 秒延时拍摄，使您的创意放大，随时随地、随心所欲全角度纪录精彩时刻。

1/4 螺丝孔

可搭配自拍杆、三脚架以及其他相机配件配合使用。



适用范围

摄影摄像
360° 自转
蓝牙快门
全景摄影
延时拍摄
准确流畅的运动
多重选择控制 简易方便
同时适用于 IOS 和安卓系统



产品参数

尺寸	直径 × 高: 72×70 mm	转速	2 ~ 5 转 / 分钟
待机时长	大约 12 小时	重量	205g
持续工作时长	大约 9 小时	水平承重	不大于 500g
额定电压	不大于 65 mV	倾斜承重	不大于 200g
空载电流	3.7 V	垂直承重	不大于 200g
电池容量	750 mAh	倒置拍摄承重	不大于 300g



时尚缤纷·个性炫彩·多色可选



电动摄影 三轮车

PPL-06S

电动摄影三轮车是航景以创新思维开发的摄影辅助产品。随时代进步，摄影人士越来越不满足一般的摄影手法。航景在充分了解下，研制了一款趣味满满的产品——电动摄影三轮车。

它的出现让摄影手法增添了更多可能和趣味，无论是低角度平视拍摄、仰视拍摄、微距拍摄都可应付自如，让您的作品更加精彩！

多角度旋转模式

180°可调节前轮，让拍摄角度更多变化。



多角度拍摄

前轮可根据实际情况多角度旋转，让拍摄轨迹更加多变。



铝合金CNC 加工

产品采用经过挑选的金属材质，以银色阳极硬质氧化工艺进行打造。



兼容多种摄影器材

可搭配手机、相机、微单等多种摄影器材。



PPL-06S Pro



产品参数

型号	尺寸	速度	电池容量	电池类型	产品重量	承载负重	相机螺丝
PPL-06	102×141×65mm	2.5mm/s	800mAh	CR2 锂电池	0.21 KG	4 KG	UNC 3/8" UNC 1/4"
PPL-06S	145×122×65mm	4.0mm/s	650mAh	14430 锂电池	0.27 KG	4 KG	
PPL-06S Pro	145×122×65mm	25.8mm/s	650mAh	14430 锂电池	0.215 KG	4 KG	

创新未来

Future Innovation



中山市航景电子科技有限公司

电话: 0760-8628 3558

邮箱: zhbff@126.com

网址: www.afiuav.com

地址: 广东省中山市坦洲镇永二村祯祥街108号



官网



淘宝、天猫