

The HS22 is a T-shaped headlamp that combines both spot and flood beams. It features multiple emitters, making it suitable for a wide range of scenarios. With two intuitive buttons—one for light source control and the other for brightness adjustment—the HS22 is easy to operate and beginner-friendly.

ANSI/NEMA FL1 Chart

Floodlight:

Modes	Eco	Low	Medium	High	Turbo
Output Lumens	5	50	200-50	600-150-50	2000-750-150
Beam Distance	3 m	10 m	25 m	45 m	60 m
Runtime	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min-390 min	2 min-100 min-26 min
Peak Intensity	3 cd	25 cd	156 cd	506 cd	900 cd

Spotlight:

Modes	Eco	Low	Medium	High	Turbo
Output Lumens	5	50	200-50	600-145-50	1500-600-135
Beam Distance	10 m	40 m	90 m	165 m	260 m
Runtime	400 h	45 h	9 h-7.5 h	138 min-35 min-450 min	2 min-120 min-30 min
Peak Intensity	25 cd	400 cd	2025 cd	6806 cd	16900 cd

Spotlight & Floodlight:


Modes	Eco	Low	Medium	High	Turbo
Output Lumens	5	50	200-50	600-150-50	2500-600-135
Beam Distance	8 m	28 m	75 m	135 m	230 m
Runtime	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min -390 min	90 s-110 min -27 min
Peak Intensity	16 cd	196 cd	1406 cd	4556 cd	13225 cd
Impact Resistance	1.5 m/4.92 ft				
Water Resistance	IP66 (not for diving)				
NOTE	The parameters mentioned above are based on tests conducted under laboratory conditions(ambient temperature:25°C), using a 18650 lithium-ion battery with a capacity of 4000mAh. Variations in temperature, battery, and environmental factors may affect the test results.				

Specifications

- ❖ Emitter: 1 high-powered good thrower LED
4 high-powered floody LEDs
- ❖ Driver: buck driver
- ❖ Battery Option: 1×18650 battery
- ❖ Working Voltage: 3.0 V-4.2 V
- ❖ Mode Operation: dual switches
- ❖ USB Type-C charging
- ❖ Material: AL6061-T6 aluminium alloy

- ❖ Size: 80 mm*48.52 mm*26.5 mm
- ❖ Weight: 72 g(without battery)
- ❖ Reverse polarity protection from improper battery installation.The temperature protection system activates automatically if the temperature exceeds 55°C. This system reduces the output current to maintain an optimal outer temperature, ensuring a better using experience.

General Operation

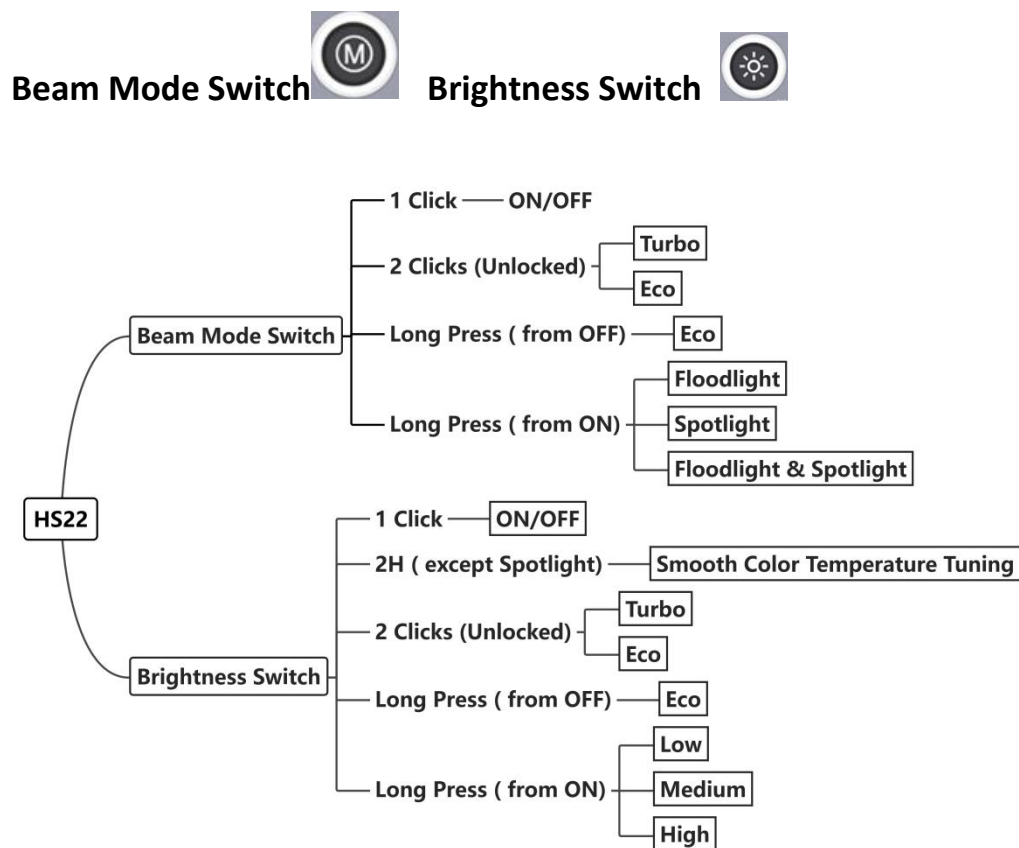

2H indicates a quick double-click, with the second click being held down

Lock/Unlock Function: When off, triple-click either button to lock the HS22. Triple-click again to unlock. In lock mode, any button press (except triple-click) will trigger two flashes of the spotlight to indicate the device is locked.

Battery Level Indicator

After turning on the HS22, the indicator will display the voltage for 5 seconds.

Green Solid = 75%-100%

Flashing Green = 50%-75%

Red Solid = 25%-50%

Flashing Red = 1-25%

Light Indicator When Charging

Red = Charging

Green = Fully Charged

HS22 offers a USB type-C charging port for convenient charging. Please connect it with the included charging cable and use a USB power adapter (not included) with 5 V/2 A (max) output.

During charging: The device will automatically power off and unlock when charging is detected. While charging, it only responds to single-click operations (ON/OFF).

Contact

Please contact us for a refund or replacement if your flashlight has a problem within the warranty period.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnlight.com eu@sofirnlight.com
 service@sofirnlight.com wholesale@sofirn.cn
 yx003@sofirn.cn

Warnings

- ❖ Do not look directly into the flashlight beam.
- ❖ Keep out of reach of children.
- ❖ Ensure the battery is installed correctly to avoid damage or leakage.
- ❖ Do not expose the flashlight to water or extreme temperatures for prolonged periods.
- ❖ Do not use rechargeable batteries that are not compatible with the flashlight.
- ❖ Always remove the batteries if the flashlight will not be used for an extended period.
- ❖ Do not point the flashlight at eyes or face.
- ❖ Keep the lens clean and free of debris to ensure proper light output.
- ❖ Extended use at high brightness will cause significant heat buildup. This is normal operation and not a malfunction.
- ❖ When carrying the flashlight, if necessary, enable the lock mode (if available) or slightly loosen the battery compartment to physically cut off the power. This prevents accidental activation and potential overheating.

La HS22 est une lampe frontale en forme de T combinant un spot et un Éclairage flood. Avec plusieurs émetteurs, elle convient à une large gamme de scénarios. Grâce à deux

boutons intuitifs – un pour le contrôle de la source lumineuse et l'autre pour le réglage de la luminosité – la HS22 est facile à utiliser et conviviale pour les débutants.

Tableau ANSI/NEMA FL1

Faisceau large:

Modes	Eco	Faible	Moyen	Fort	Turbo
Flux lumineux	5	50	200-50	600-150-50	2000-750-150
Longueur du faisceau	3 m	10 m	25 m	45 m	60 m
Autonomie	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min-390 min	2 min-100 min-26 min
Intensité maximale du faisceau	3 cd	25 cd	156 cd	506 cd	900 cd

Faisceau concentré

Modes	Eco	Faible	Moyen	Fort	Turbo
Flux lumineux	5	50	200-50	600-145-50	1500-600-135
Longueur du faisceau	10 m	40 m	90 m	165 m	260 m
Autonomie	400 h	45 h	9h-7.5h	138 min-35 min-450 min	2 min-120 min-30 min
Intensité maximale du faisceau	25 cd	400 cd	2025 cd	6806 cd	16900 cd

Modes flood et spot combinés :


Modes	Eco	Faible	Moyen	Fort	Turbo
Flux lumineux	5	50	200-50	600-150-50	2500-600-135
Longueur du faisceau	8 m	28 m	75 m	135 m	230 m
Autonomie	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min -390 min	90 s-110 min -27 min
Intensité maximale du faisceau	16 cd	196 cd	1406 cd	4556 cd	13225 cd
Résistance aux chocs	1.5 m/ 4.92 ft				
Résistance à l'eau	IP66 (non adapté à la plongée)				
Nota	Les paramètres ci-dessus sont basés sur des tests en laboratoire (température ambiante: 25°C) avec une batterie lithium-ion 18650 (4000mAh). Des variations dues à la température, la batterie et d'autres facteurs environnementaux sont possibles.				

Spécifications

- ❖ Émetteurs : 1 LED haute puissance à longue portée
4 LED haute puissance à éclairage large
- ❖ Pilote : pilote buck
- ❖ Option de batterie : 1×18650 batterie
- ❖ Tension de fonctionnement : 3,0V-4,2V
- ❖ Contrôle des modes: Deux boutons
- ❖ Chargement via USB Type-C
- ❖ Matériau : Alliage d'aluminium AL6061-T6
- ❖ Taille : 80 mm*48.52 mm*26.5 mm
- ❖ Poids : 72 g (sans batterie)
- ❖ Protection contre l'inversion de polarité en cas d'installation incorrecte de la batterie.

Le système de protection de la température s'active automatiquement si la température dépasse 55°C. Ce système réduit le courant de sortie pour maintenir une température extérieure optimale. Ce système réduit le courant de sortie pour maintenir une température extérieure optimale, garantissant ainsi une meilleure expérience d'utilisation.

Fonctionnement général

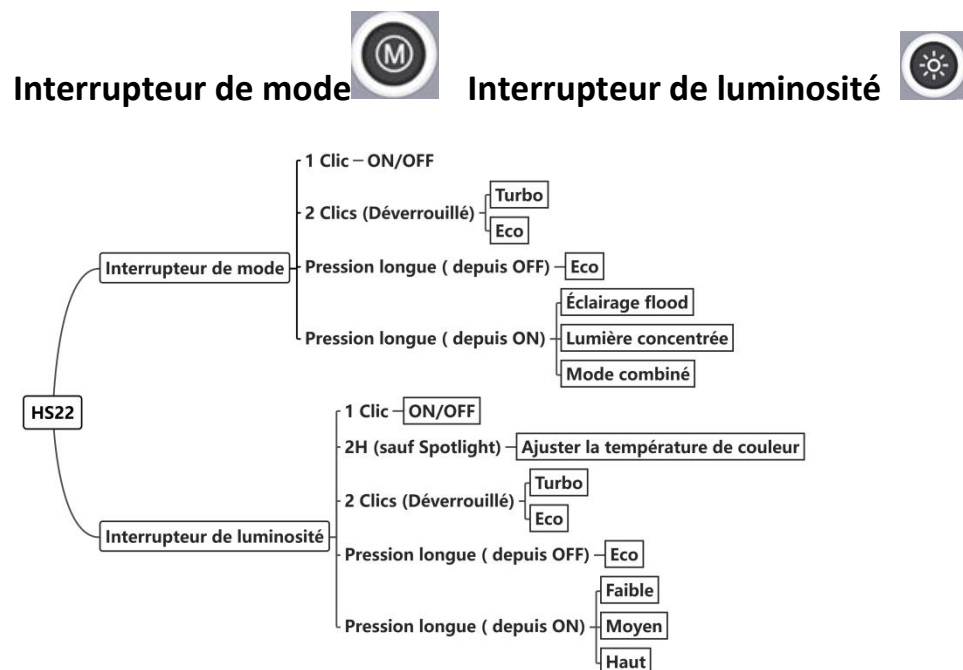

2H indique un double-clic rapide, en maintenant le deuxième clic enfoncé.

Fonction Verrouillage/Déverrouillage :

Lorsque l'appareil est éteint, triple-cliquez sur n'importe quel bouton pour verrouiller le HS22. Triple-cliquez à nouveau pour le déverrouiller.

En mode verrouillé, toute pression sur un bouton (sauf un triple-clic) déclenchera deux flashes du projecteur pour indiquer que l'appareil est verrouillé.

Indicateur de niveau de batterie

Après avoir allumé le HS22, l'indicateur affiche la tension pendant 5

secondes.

Vert fixe = 75%-100%

Vert clignotant = 50%-75%

Rouge fixe = 25%-50%

Rouge clignotant = 1-25%

Indicateur lumineux lors du chargement

Rouge = Chargement

Vert = Chargement complet

HS22 offre un port de charge USB de type C pour un chargement pratique. Veuillez le connecter avec le câble de charge inclus et utiliser un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) avec une sortie de 5V/2A (max). Pendant la charge, l'appareil s'éteint et se déverrouille automatiquement lorsqu'une charge est détectée. En mode charge, il ne répond qu'aux opérations par simple clic (ON/OFF).

Contact

Veuillez nous contacter pour un remboursement ou un remplacement si votre lampe de poche présente un problème pendant la période de garantie.

Sofirn Limited :

Tél : +86-755-23440047 Fax : +86-755-23440141

Web : www.sofirnligh.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail : us@sofirnligh.com eu@sofirnligh.com

service@sofirnligh.com wholesale@sofirn.cn

yx003@sofirn.cn

Avertissements

- ❖ Ne regardez pas directement dans le faisceau de la lampe torche.
- ❖ Hors de portée des enfants.
- ❖ Vérifiez le bon sens d'insertion de la batterie pour éviter tout dommage ou fuite.
- ❖ Évitez tout contact prolongé avec l'eau ou des températures extrêmes.
- ❖ N'utilisez que des batteries rechargeables compatibles avec la lampe.
- ❖ Retirez toujours les batteries en cas de non-utilisation prolongée.
- ❖ Ne dirigez jamais la lampe vers les yeux ou le visage.
- ❖ Maintenez la lentille propre pour garantir une luminosité optimale.
- ❖ Une utilisation prolongée à haute intensité provoque un échauffement normal (ce n'est pas un dysfonctionnement).
- ❖ Lors du transport de la lampe de poche, si nécessaire, activez le mode verrouillage (si disponible) ou desserrez légèrement le compartiment de la batterie afin de couper physiquement l'alimentation. Cela permet d'éviter une activation accidentelle et une éventuelle surchauffe.

Die HS22 ist eine T-förmige Taschenlampe, die sowohl Spot- als auch Flood-Beams kombiniert. Mit mehreren Emittlern eignet sie sich für eine Vielzahl von Szenarien. Dank zwei intuitiver

Tasten – eine für die Lichtquellensteuerung und die andere für die Helligkeitsregelung – ist die HS22 einfach zu bedienen und anländerfreundlich.

ANSI/NEMA FL1 Chart

Flutlicht:

Modi	Eco	Niedrig	Mittel	Hoch	Turbo
Leistung (Lumen)	5	50	200-50	600-150-50	2000-750-150
Reichweite	3 m	10 m	25 m	45 m	60 m
Laufzeit	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min -390 min	2 min-100 min -26 min
Lichtstärke	3 cd	25 cd	156 cd	506 cd	900 cd

Spotlicht:

Modes	Eco	Niedrig	Mittel	Hoch	Turbo
Leistung (Lumen)	5	50	200-50	600-145-50	1500-600-135
Reichweite	10 m	40 m	90 m	165 m	260 m
Laufzeit	400 h	45 h	9 h-7.5 h	138 min-35 min-450 min	2 min-120 min-30 min

Lichtstärke	25 cd	400 cd	2025 cd	6806 cd	16900 cd
-------------	-------	--------	---------	---------	----------

Spot- und Flutlicht kombiniert:


Modes	Eco	Niedrig	Mittel	Hoch	Turbo
Leistung (Lumen)	5	50	200-50	600-150-50	2500-600-135
Reichweite	8 m	28 m	75 m	135 m	230 m
Laufzeit	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min -390 min	90 s-110 min -27 min
Lichtstärke	16 cd	196 cd	1406 cd	4556 cd	13225 cd
Stoßfestigkeit	1.5 m/4.92 ft				
Wasserschutz	IP66 (nicht zum Tauchen geeignet)				
NOTE	Die oben genannten Parameter basieren auf Labortests (Raumtemperatur: 25°C) mit einer 18650 Lithium-Ionen-Batterie (4000mAh). Abweichungen aufgrund von Temperatur, Batterie und Umgebungsfaktoren können die Testergebnisse beeinflussen.				

Technische Daten

- ❖ Emitter: 1 Hochleistungs-LED mit guter Reichweite
4 Hochleistungs-Flood-LEDs
- ❖ Treiber: Buck-Treiber
- ❖ Batterieoption: 1×18650-Batterie
- ❖ Arbeitsspannung: 3,0 V-4,2 V
- ❖ Modussteuerung: Duale Schalter
- ❖ USB-C-Ladung
- ❖ Material: AL6061-T6 Aluminiumlegierung

- ❖ Abmessungen: 80 mm × 48,52 mm × 26,5 mm
- ❖ Gewicht: 72 g (ohne Batterie)
- ❖ Schutz vor verpoltem Batterieeinbau. Das Temperaturschutzsystem aktiviert sich automatisch, wenn die Temperatur 55°C überschreitet, und reduziert den Ausgangsstrom, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten.

Bedienung

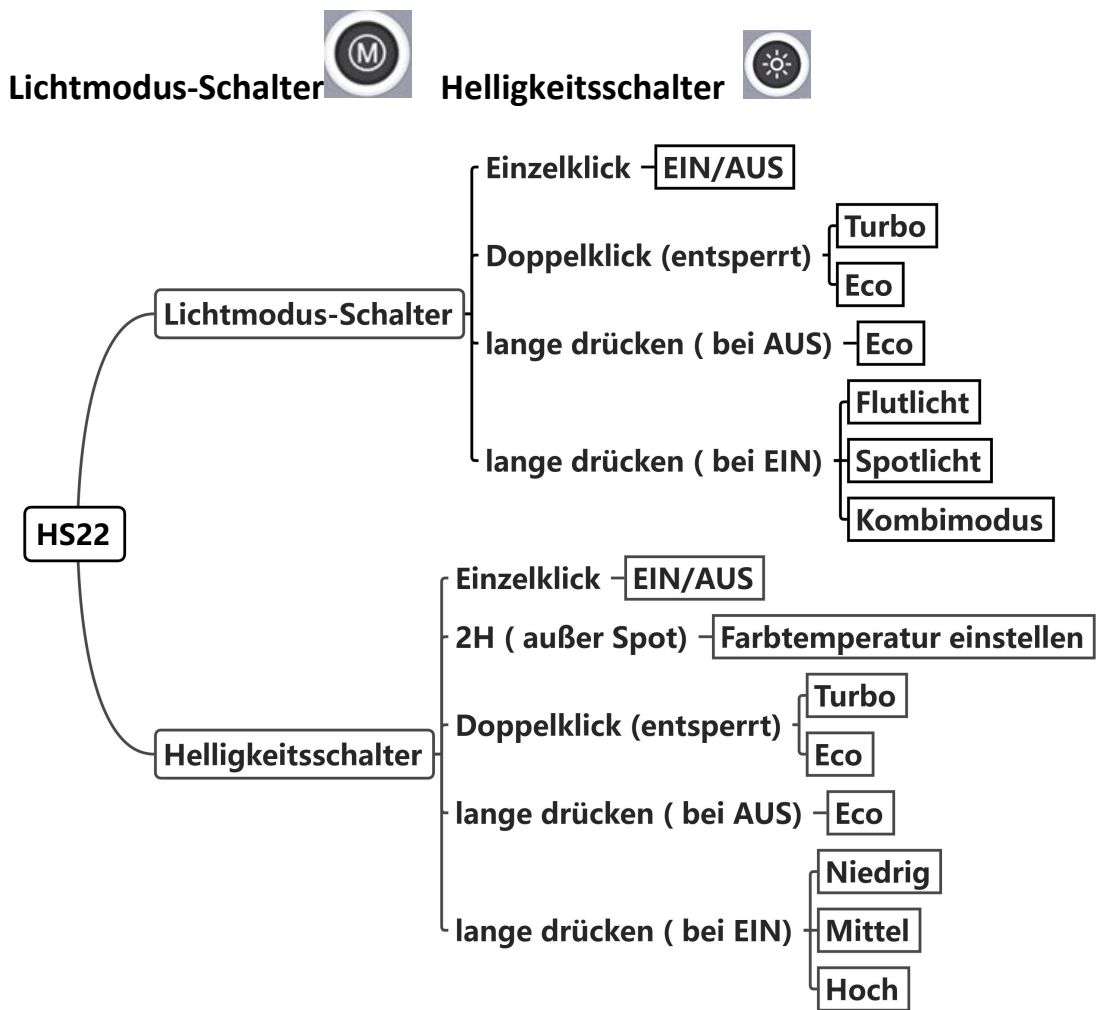

2H steht für einen schnellen Doppelklick, wobei der zweite Klick gedrückt gehalten wird.

Sperrfunktion: Bei ausgeschaltetem Zustand sperrt dreimaliges Drücken einer beliebigen Taste die HS22, durch erneutes dreimaliges Drücken wird sie wieder entsperrt. Im gesperrten Modus löst jeder andere

Tastendruck als dreimaliges Drücken zwei Blitze des Hauptlichts als Sperrbestätigung aus.

Batteriestandsanzeige:

Nach dem Einschalten zeigt der Indikator für 5 Sekunden die Spannung an.

Grün Dauerlicht: 75%-100%

Grün blinkend: 50%-75%

Rot leuchtend: 25%-50%

Rot blinkend: 0-25%

Leuchtanzeige beim Aufladen

Rot = Aufladen

Grün = Vollständig aufgeladen

Die HS22 bietet einen USB-Typ-C-Ladeanschluss zum bequemen Aufladen. Bitte schließen Sie die Lampe mit Hilfe des mitgelieferten Ladekabels an und verwenden Sie ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 5V/2A (max) Ausgang.

Während des Ladens: Das Gerät schaltet sich automatisch aus und entsperrt sich, wenn das Laden erkannt wird. Beim Laden reagiert es nur auf Einzelklick-Befehle (EIN/AUS).

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns für eine Rückerstattung oder Ersatz, falls bei Ihrer Taschenlampe innerhalb der Garantiezeit ein Fehler auftreten sollte.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047

Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnlight.com eu@sofirnlight.com

service@sofirnlight.com wholesale@sofirn.cn yx003@sofirn.cn

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben sollten.

Falls Ihr Produkt defekt sein sollte, kontaktieren Sie uns bitte für Ersatz innerhalb der Garantiezeit.

Warnhinweise

- Vermeiden Sie direkten Blick in den Lichtstrahl der Taschenlampe.
- Bewahren Sie die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie die Batterien korrekt ein, um Beschädigungen oder Leckagen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie nur kompatible wiederaufladbare Batterien.
- Entnehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung.
- Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Augen oder Gesicht.
- Halten Sie die Linse sauber für optimale Lichtleistung.
- Bei Dauerbetrieb mit hoher Helligkeit ist Wärmeentwicklung normal (kein Defekt).
- Aktivieren Sie beim Transport den Sperrmodus (falls verfügbar) oder lockern Sie das Batteriefach leicht, um die Stromzufuhr physisch zu

unterbrechen. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten und mögliche Überhitzung.

La HS22 è una lampada frontale a forma di T che combina fasci spot e flood. Grazie a molteplici emettitori e due pulsanti intuitivi (controllo sorgente luminosa e regolazione intensità), è adatta per vari scenari d'uso.

ANSI/NEMA FL1 Chart

Fascio ampio:

Modes	Eco	Basso	Medio	Alto	Turbo
Luminosità Lumens	5	50	200-50	600-150-50	2000-750-150
Distanza	3 m	10 m	25 m	45 m	60 m
Durata	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min-390 min	2 min-100 min -26 min
Intensità	3 cd	25 cd	156 cd	506 cd	900 cd

Fascio ristretto:

Modes	Eco	Basso	Medio	Alto	Turbo
Luminosità Lumens	5	50	200-50	600-145-50	1500-600-135
Distanza	10 m	40 m	90 m	165 m	260 m

Durata	400 h	45 h	9 h-7.5 h	138 min-35 min-450 min	2 min-120 min-30 min
Intensità	25 cd	400 cd	2025 cd	6806 cd	16900 cd

Fascio ristretto e fascio ampio:

Modes	Eco	Basso	Medio	Alto	Turbo
Luminosità Lumens	5	50	200-50	600-150-50	2500-600-135
Distanza	8 m	28 m	75 m	135 m	230 m
Durata	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min -390 min	90 s-110 min -27 min
Intensità	16 cd	196 cd	1406 cd	4556 cd	13225 cd
Resistenza agli urti	1.5 m/4.92 ft				
Resistenza all'acqua	IP66 (non per immersioni)				
Nota	I parametri sopra menzionati si basano su test condotti in condizioni di laboratorio (temperatura ambiente: 25°C), utilizzando una batteria agli ioni di litio 18650 con capacità di 4000mAh. Variazioni di temperatura, caratteristiche della batteria e fattori ambientali potrebbero influire sui risultati dei test.				


Specifiche

- ❖ Emettitori: 1 LED ad alta potenza con lunga gittata
4 LED ad alta potenza con fascio ampio
- ❖ Elettronica: convertitore buck
- ❖ Batteria: 1x batteria 18650

- ❖ Voltaggio di funzionamento: 3V – 4,2V
- ❖ Modalità operativa: Interruttori doppi
- ❖ Ricarica USB-C
- ❖ Materiale: lega di alluminio AL6061-T6
- ❖ Dimensioni: 80 mm*48.52 mm*26.5 mm
- ❖ Peso: 72 g(senza batteria)
- ❖ Protezione inversione polarità per installazione errata della batteria.

Il sistema di protezione termica si attiva automaticamente se la temperatura supera i 55°C. Questo sistema riduce la corrente luminosa per mantenere una temperatura esterna ottimale, garantendo una migliore esperienza d'uso.

General Operation

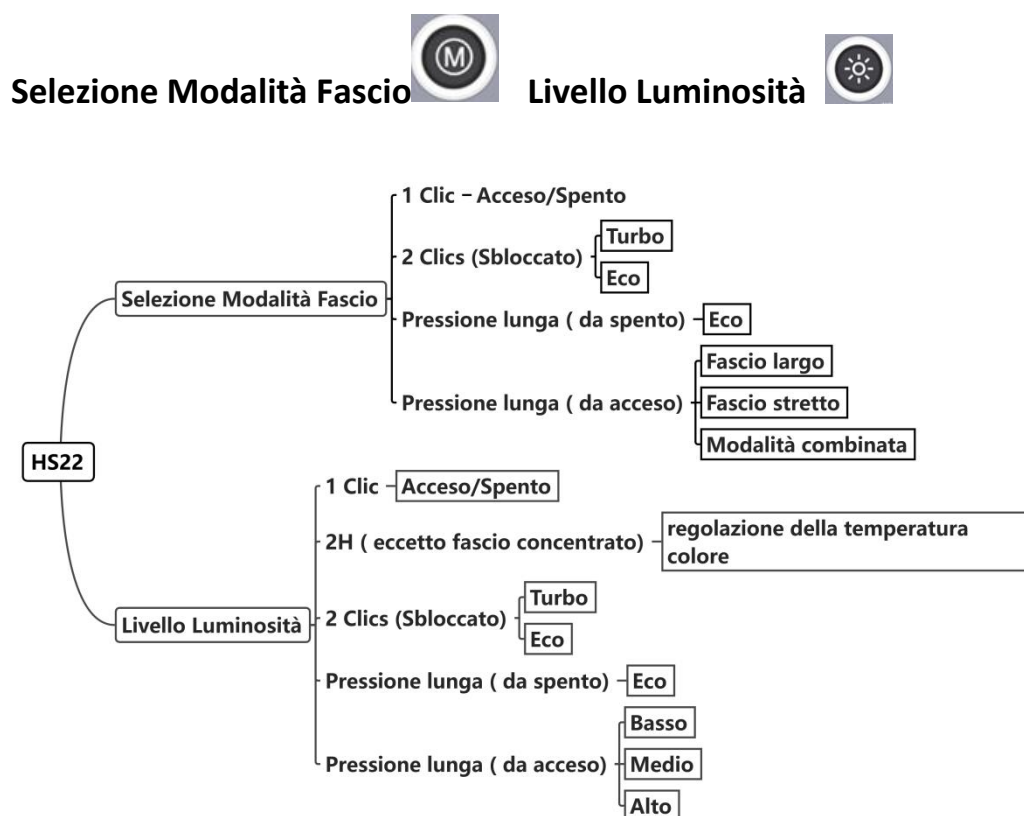

2H indica un doppio clic rapido, con il secondo clic tenuto premuto

Funzione Blocco/Sblocco: Quando è spento, fare un triplo clic su uno dei due pulsanti per bloccare l'HS22. Fare un triplo clic di nuovo per

sbloccarlo. In modalità blocco, qualsiasi pressione di un pulsante (eccetto il triplo clic) attiverà due lampeggi del fascio concentrato per indicare che il dispositivo è bloccato.

Indicatore del livello di carica

Dopo aver acceso la HS22, l'indicatore mostra il livello di carica per 5 secondi.

Verde fisso = 75%-100%

Verde lampeggiante = 50%-75%

Rosso fisso = 25%-50%

Rosso lampeggiante = 1-25%

Indicatore durante la ricarica

Rosso = ricarica in corso

Verde = carica completa

L'HS22 offre una porta di ricarica USB tipo-C per una ricarica comoda. Collegare il cavo di ricarica incluso e utilizzare un adattatore di alimentazione USB (non incluso) con 5 V/2 A (max).

Durante la ricarica: il dispositivo si spegnerà automaticamente e si sbloccherà quando verrà rilevata la ricarica. Durante la ricarica, il dispositivo risponderà solo alle operazioni di singolo clic (Accensione/Spegnimento).

Contatto

Contattaci per un rimborso o una sostituzione se la tua torcia presenta un problema durante il periodo di garanzia.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047

Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnlight.com eu@sofirnlight.com
service@sofirnlight.com wholesale@sofirn.cn
yx003@sofirn.cn

Per qualsiasi domanda, contattaci. Se il tuo prodotto è difettoso, contattaci per la sostituzione entro il periodo di garanzia.

Avvertenze

- ❖ Non guardare direttamente nella torcia a distanza ravvicinata..
- ❖ Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- ❖ Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente per evitare danni o perdite.
- ❖ Non esporre la torcia all'acqua o a temperature estreme per periodi prolungati.
- ❖ Non utilizzare batterie ricaricabili che non sono compatibili con la torcia.
- ❖ Rimuovere sempre le batterie se la torcia non verrà utilizzata per un periodo prolungato.
- ❖ Non puntare la torcia verso gli occhi o il viso.
- ❖ Mantenere la lente pulita e priva di detriti per garantire una corretta luminosità.
- ❖ L'uso prolungato alla massima luminosità comporterà un notevole accumulo di calore. Questo è normale e non un malfunzionamento.
- ❖ Quando si trasporta la torcia, se necessario, attivare la modalità di blocco (se disponibile) o allentare leggermente il vano batterie per interrompere fisicamente l'alimentazione. Questo previene attivazioni accidentali e surriscaldamenti potenziali.

El HS22 es una linterna frontal en forma de T que combina haces de luz puntual y difusa. Cuenta con múltiples emisores, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de situaciones. Con dos botones intuitivos—uno para controlar la fuente de luz y el otro para ajustar el brillo—el HS22 es fácil de operar y apto para principiantes

ANSI/NEMA FL1 Chart

Modo inundación:

Modes	Eco	Bajo	Medio	Alto	Turbo
Flujo Lumens	5	50	200-50	600-150-50	2000-750-150
Distancia de Lanzamiento	3 m	10 m	25 m	45 m	60 m
Duración	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25 min-390 min	2 min-100 min-26 min
Intensidad máxima	3 cd	25 cd	156 cd	506 cd	900 cd

Modo foco de luz:

Modes	Eco	Bajo	Medio	Alto	Turbo
Flujo Lumens	5	50	200-50	600-145-50	1500-600-135

Distancia de Lanzamiento	10 m	40 m	90 m	165 m	260 m
Duración	400 h	45 h	9 h-7.5 h	138 min-35 min-450 min	2 min-120 min-30 min
Intensidad máxima	25 cd	400 cd	2025 cd	6806 cd	16900 cd

Inundación y foco:

Modes	Eco	Bajo	Medio	Alto	Turbo
Flujo Lumens	5	50	200-50	600-150-50	2500-600-135
Distancia de Lanzamiento	8 m	28 m	75 m	135 m	230 m
Duración	400 h	45 h	8 h-6.5 h	183 min-25min-390 min	90 s-110 min-27 min
Intensidad máxima	16 cd	196 cd	1406 cd	4556 cd	13225 cd
Resistencia a caídas	1.5 m/4.92 ft				
Grado de protección	IP66 (no apta para buceo)				
Notas	Los parámetros mencionados anteriormente se basan en pruebas realizadas en condiciones de laboratorio (temperatura ambiente: 25°C), utilizando una batería de iones de litio 18650 con una capacidad de 4000 mAh. Las variaciones en la temperatura, la batería y los factores ambientales pueden afectar los resultados de las pruebas.				

Características


- ❖ Emisor: 1 LED de alto rendimiento
4 LEDs floody de alto rendimiento
- ❖ Controlador: Controlador buck

- ❖ Batería: 1×18650
- ❖ Voltaje: 3 V-4.2 V
- ❖ Modo de operación: Interruptores dobles
- ❖ Puerto de carga USB-C
- ❖ Material: Aleación de aluminio AL6061-T6
- ❖ Grado de protección: Resistente al agua IP66
- ❖ Tamaño: 80 mm*48.52 mm*26.5 mm
- ❖ Peso: 72g (sin batería)

Protección contra inversión de polaridad por instalación incorrecta de la batería. El sistema de protección contra temperaturas se activa automáticamente si la temperatura supera los 55°C. Este sistema reduce el flujo de corriente para mantener una temperatura externa óptima, garantizando una mejor experiencia de uso

Instrucciones de funcionamiento

Interruptor de modo de haz  **Interruptor de brillo** 

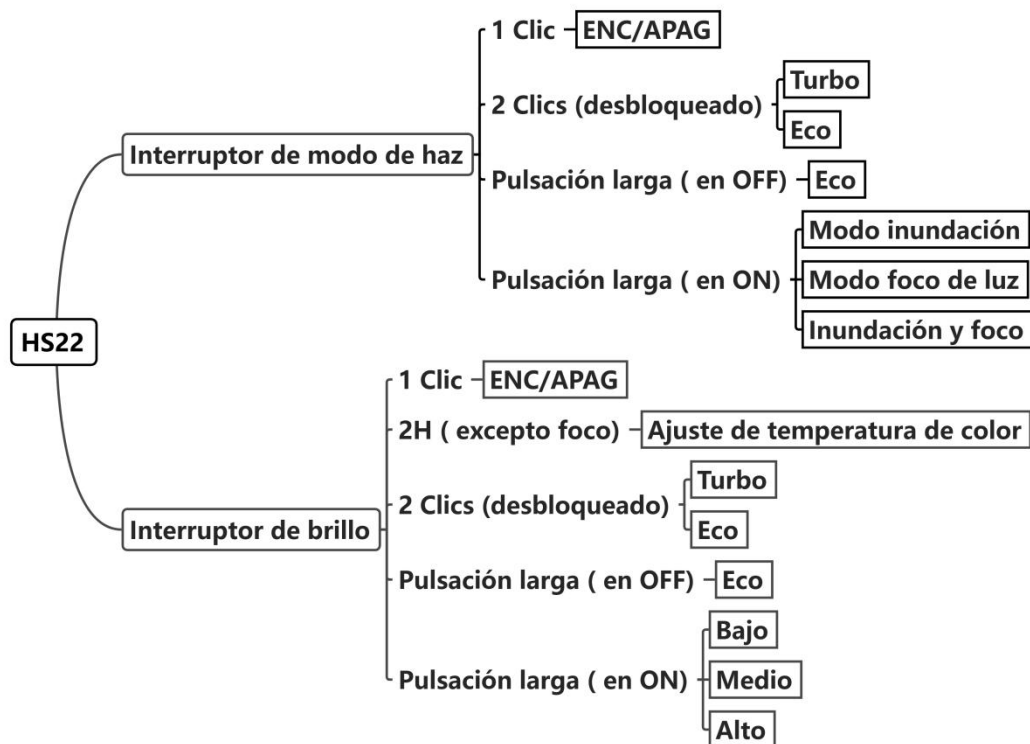

2H indica un doble clic rápido, manteniendo presionado el segundo clic.

Función de bloqueo/desbloqueo: Con la linterna apagada, haz triple clic en cualquiera de los dos botones para bloquear el HS22. Repite el triple clic para desbloquearlo. En modo de bloqueo, cualquier pulsación (excepto el triple clic) activará dos destellos del modo foco para indicar que el dispositivo está bloqueado

Indicador de carga de la batería

Tras encender la HS22, el indicador mostrará el estado de carga durante 5 segundos.

Verde fijo = 75%-100%

Verde intermitente = 50%-75%

Rojo fijo = 25%-50%

Rojo intermitente = 1-25%

Indicador de carga durante la recarga

Rojo = Cargando

Verde = Carga completada

El HS22 cuenta con un puerto de carga USB tipo-C para una carga cómoda. Conéctalo usando el cable de carga incluido y un adaptador de corriente USB (no incluido) de 5 V/2 A (máx.).

Durante la carga: el dispositivo se apagará y se desbloqueará automáticamente al detectar la carga. Mientras se está cargando, solo responde a operaciones de un solo clic (encendido/apagado).

Contacto

Si tiene algún problema con su producto durante el periodo de garantía, rogamos contacte con nosotros para una devolución o un reemplazo si fuese aplicable.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnlight.com eu@sofirnlight.com
 service@sofirnlight.com wholesale@sofirn.cn
 yx003@sofirn.cn

Rogamos contacte con nosotros si tiene cualquier duda.

Si su producto está defectuoso, contacte con nosotros para un cambio durante el periodo de garantía.

Advertencias

- ❖ No mire directamente al haz de luz de la linterna.
- ❖ Mantener fuera del alcance de los niños.

- ❖ Asegúrese de instalar la batería correctamente para evitar daños o fugas.
- ❖ No exponga la linterna al agua ni a temperaturas extremas durante períodos prolongados.
- ❖ No utilice baterías recargables que no sean compatibles con la linterna.
- ❖ Retire siempre las baterías si la linterna no va a usarse durante un período prolongado.
- ❖ No apunte la linterna a los ojos ni al rostro.
- ❖ Mantenga la lente limpia y libre de residuos para asegurar un flujo de luz adecuado.
- ❖ El uso prolongado en brillo alto puede generar una acumulación significativa de calor. Esto es normal y no se considera un mal funcionamiento.
- ❖ Al transportar la linterna, si es necesario, active el modo de bloqueo (si está disponible) o afloje ligeramente el compartimento de la batería para cortar físicamente la alimentación. Esto previene activaciones accidentales y posibles sobrecalentamientos.