


SOFIRN[®]

SR12

User Manual

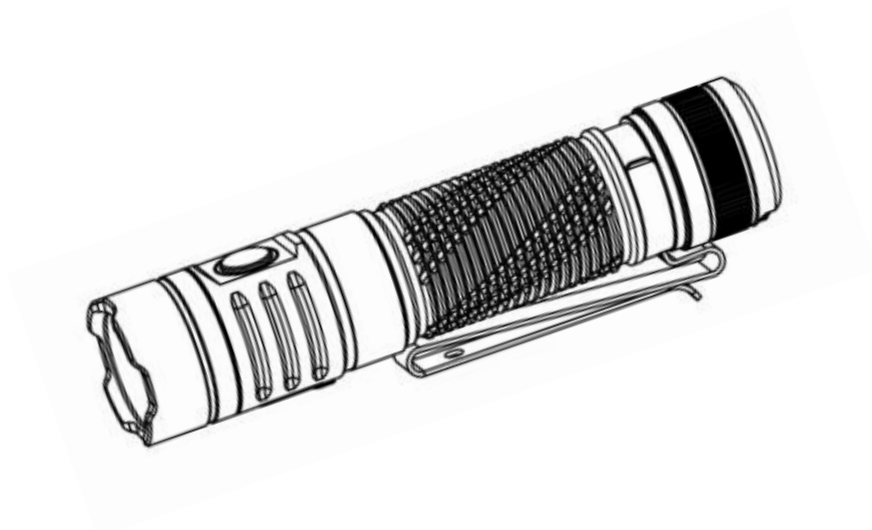

The SR12 is a powerful spotlight that can reach up to 396m, with both stepped mode and ramping mode.

ANSI/NEMA FL1 Chart

Modes	Moonlight	ECO	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
Output	1lm	10lm	100lm	350lm	800-720lm	1450-720lm	1450lm
Beam Distance	8m	33m	103m	185m	279m	396m	-
Runtime	480h	120h	15h	5h10min	5min-1h55min	1.5min-1.5h	-
Peak Intensity	15cd	275cd	2675cd	8525cd	19500cd	39250cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m / 3.28ft						
WATER RESISTANCE	IP68 (not for diving)						
NOTE	The parameters mentioned above are based on tests conducted under laboratory conditions (temperature: 25°C), using an 18650 lithium-ion battery with a capacity of 3000mAh. Variations in temperature, battery, and environmental factors may affect the test results.						


Specifications

- ❖ Emitter: 1 high-powered good thrower LED
- ❖ Driver: regulated driver
- ❖ Battery Option: 1x18650 battery
- ❖ Working Voltage: 3.0V-4.2V
- ❖ Mode Operation: side switch
- ❖ USB Type-C charging
- ❖ Material: AL6061-T6 aluminium alloy

- ❖ Water Resistance: IP68 waterproof
- ❖ Size: 25mm*112.5mm
- ❖ Weight: 65g(without battery)
- ❖ Reverse polarity protection from improper battery installation.

The temperature protection system activates automatically if the temperature exceeds 55°C. This system reduces the output current to maintain an optimal outer temperature, ensuring a better using experience.

General Operation

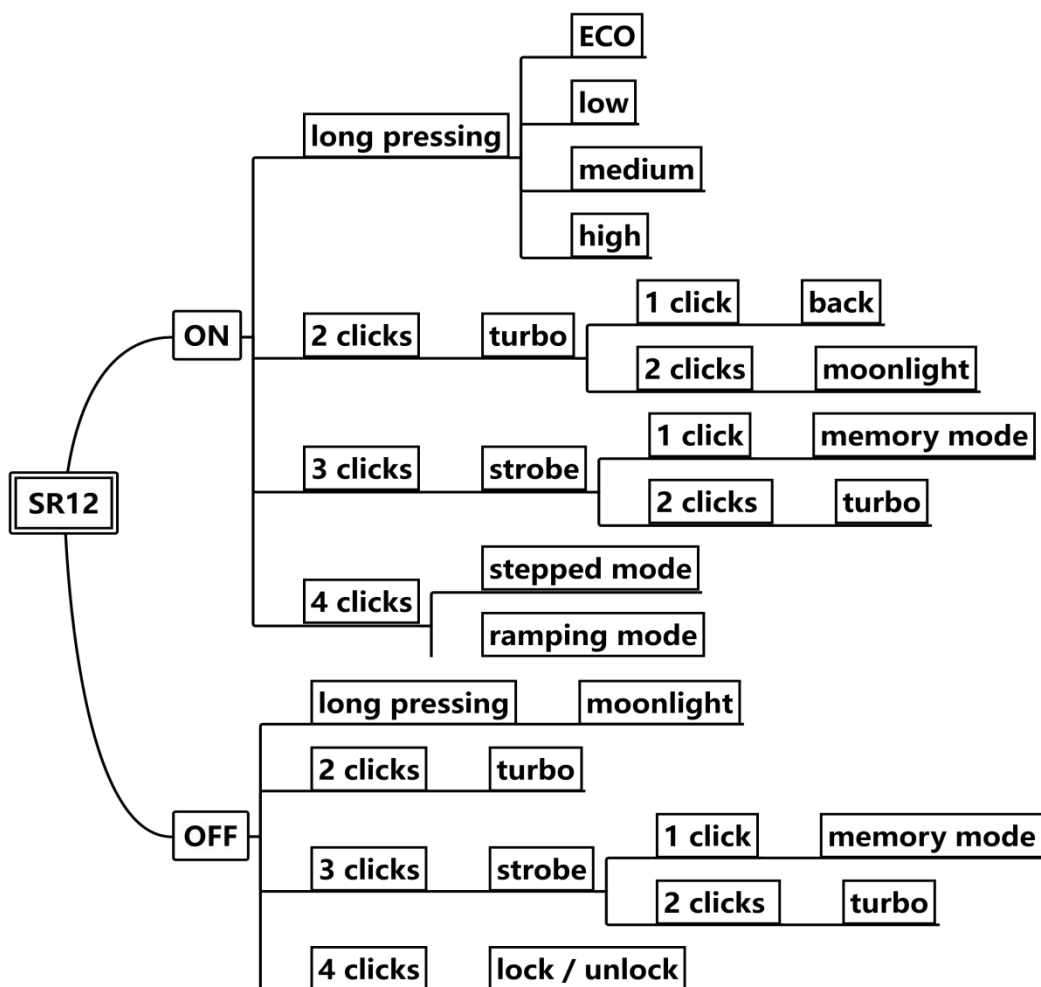

Note: Long pressing from off (when locked), you can get the moonlight mode, but it will turn off when you release the button. Long pressing to adjust brightness. If you long press again within 1.5 seconds, it will adjust the brightness in the opposite direction. If you adjust the brightness again after 1.5 seconds, the direction will remain the same. When the brightness reaches the maximum, it will flash once to indicate that the highest brightness has been reached.

Battery Level Indicator

After turning on the SR12, the indicator will display the voltage for 3 seconds.

Green Constant On = 85%-100%

Green Flash = 50%-85%

Red Constant On = 25%-50%

Red Flash = 1%-25%

Note: When the flashlight is on, red indicator will keep flashing when the remaining battery is lower than 20%. The flashlight automatically turns off when the battery voltage is lower than 2.7V.

Light Indicator When Charging

Red = Charging

Green = Fully Charged

SR12 offers a USB type-C charging port for convenient charging. Please connect it with the included charging cable and use a USB power adapter (not included) with 5V/2A (max) output.

Contact

Please contact us for a refund or replacement if your flashlight has a problem within the warranty period.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnligh.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnligh.com eu@sofirnligh.com
 service@sofirnligh.com wholesale@sofirn.cn
 yx003@sofirn.cn

Please contact us if you have any questions.

If your product is defective please contact us for replacement within warranty period.

SR12 是一款高性能远射手电,能提供最大 396m 的照射距离,并且有两种照明模式: 档位模式和无极模式。

ANSI/NEMA FL1 Chart


模式	月光档	节能档	低亮档	中亮档	高亮档	极亮档	爆闪档
亮度	1lm	10lm	100lm	350lm	800-720lm	1450-720lm	1450lm
续航时间	8m	33m	103m	185m	279m	396m	-
射程	480h	120h	15h	5h10min	5min-1h55min	1.5min-1.5h	-
光强	15cd	275cd	2675cd	8525cd	19500cd	39250cd	-
跌落高度	1 米						
防水等级	IP68 (水下 2 米)						
备注	上述参数只是近似值, 在实验室环境 (25°C) 测试得出, 可能会因不同的环境、电池的变化产生影响; 续航使用 3000mAh 一节 18650 在温控功能起作用的前提下测试得出。						

产品规格

- ❖ 灯珠: 1 颗高性能灯珠
- ❖ 应用电池: 1×18650 锂电池
- ❖ 工作电压: 3.0V-4.2V
- ❖ 按键类型: 侧面按键

- ❖ USB Type-C 充电
- ❖ 机身材质: 6061 航天级铝合金
- ❖ 防水等级: IP68
- ❖ 尺寸: 25mm*112.5mm
- ❖ 重量: 65g(不含电池)
- ❖ 电池安装不当时的反接保护
- ❖ 先进的智能温控保护: 在温度超过 55°C 时自动启动。该系统会降低输出电流降低亮度, 防止过热, 确保更好的使用体验。

操作方式

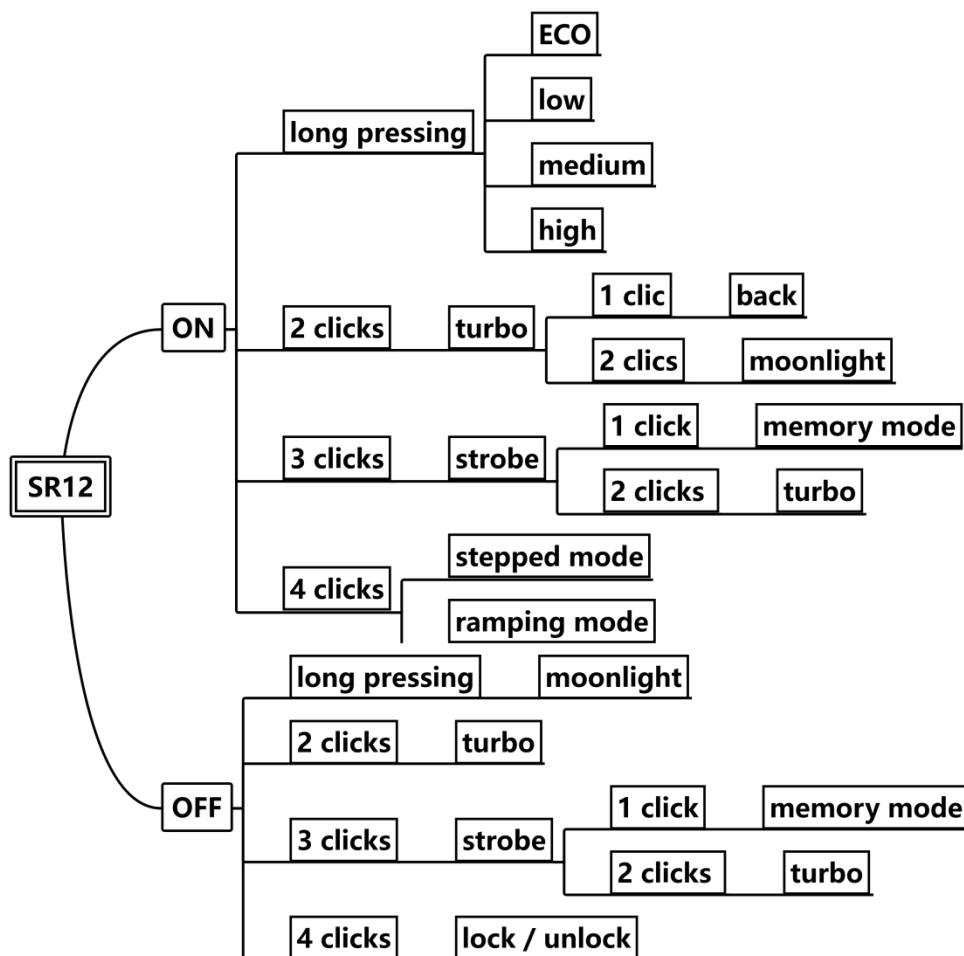

提示: 关机时 (锁定时) 长按按键可开启月光模式, 松手即灭。

开机时长按可调节亮度, 如果在 1.5 秒内再次长按, 亮度将向相反方向调节。当亮度达到最大值时, 会闪烁一次, 表示已达到最高亮度。

电量提示

在开启 SR12 时, 电源指示灯会提示三秒钟电量状态

绿灯 = 85%-100%

绿灯闪烁 = 50%-85%

红灯 = 25%-50%

红灯闪烁 = 1%-25%

提示: 开机时红灯持续闪烁, 代表此时电量低于 20%, 请及时充电。

电池电量过低时 (低于 2.7V) 电筒会自动关闭。

充电提示

红灯= 充电

绿灯= 充满

SR12 包装内提供一根充电线, 请使用功率为 5V/2A (max)的充电器插头为其充电。

如遇到任何问题, 请与您的经销商联系

Le SR12 est un projecteur puissant qui peut atteindre jusqu'à 396 m, avec un Mode étape et un Mode rampe.

Tableau ANSI/NEMA FL1

Modes	Clair de lune	ECO	Faible	Moyen	Haut	Turbo	Strobe
Sortie	1lm	10lm	100lm	350 lm	800-720 lm	1450-720 lm	1450lm
Distance du faisceau	8m	33m	103m	185m	279m	396m	-
Temps d'exécution	480h	120h	15h	5h10min	5min-1h 55min	1,5min-1,5 h	-
Intensité maximale	15cd	275cd	2675cd	8525cd	19500cd	39250cd	-
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1m / 3.28ft						
RÉSISTANCE À L'EAU	IP68 (pas pour la plongée)						
NOTE	Les paramètres mentionnés ci-dessus sont basés sur des tests effectués dans des conditions de laboratoire (température : 25°C), en utilisant une batterie lithium-ion 18650 d'une capacité de 3000mAh. Des variations de température, de batterie et de facteurs environnementaux peuvent affecter les résultats des tests.						


Spécifications

- ❖ Émetteur : 1 diode électroluminescente de haute puissance
- ❖ Conducteur : conducteur régulé
- ❖ Option de batterie : 1x18650 batterie
- ❖ Tension de fonctionnement : 3,0V-4,2V
- ❖ Mode de fonctionnement : interrupteur latéral
- ❖ Chargement par USB Type-C

- ❖ Matériau : Alliage d'aluminium AL6061-T6
- ❖ Résistance à l'eau : Résistance à l'eau IP68
- ❖ Taille : 25mm*112.5mm
- ❖ Poids : 65g (sans batterie)
- ❖ Protection contre l'inversion de polarité en cas d'installation incorrecte de la batterie.

Le système de protection de la température s'active automatiquement si la température dépasse 55°C. Ce système réduit le courant de sortie pour maintenir une température extérieure optimale. Ce système réduit le courant de sortie pour maintenir une température extérieure optimale, garantissant ainsi une meilleure expérience d'utilisation.

Fonctionnement général

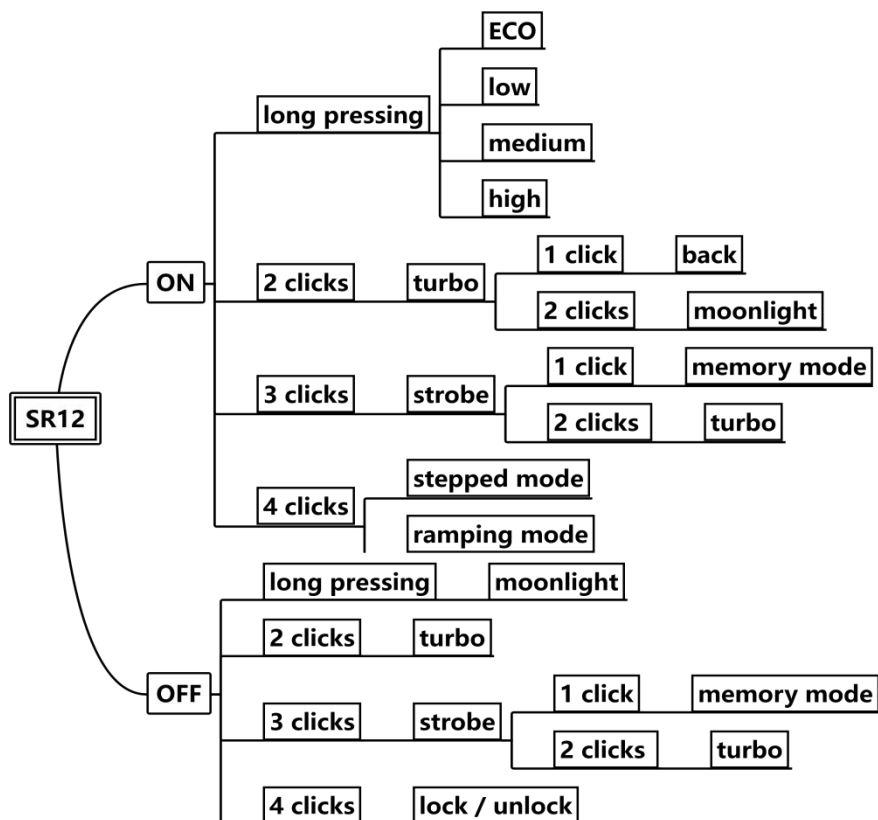

Remarque : Si vous appuyez longuement sur Off (lorsque verrouillé), vous pouvez obtenir le mode clair de lune, mais il s'éteindra lorsque vous relâchez le bouton. Si vous appuyez à nouveau longuement dans un délai de 1,5 seconde, la luminosité sera réglée dans la direction opposée. Si vous ajustez à nouveau la luminosité après 1,5 seconde, la direction restera la même. Lorsque la luminosité atteint son maximum, elle clignote une fois pour indiquer que la luminosité maximale a été atteinte.

Indicateur de niveau de batterie

Après avoir allumé le SR12, l'indicateur affiche la tension pendant 3 secondes.

Vert Constant On = 85%-100%

Flash vert = 85%-50%

Rouge constant = 25%-50%

Flash rouge = 1%-25%

Remarque : lorsque la lampe de poche est allumée, l'indicateur rouge continue de clignoter lorsque la batterie restante est inférieure à 20 %. La lampe de poche s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est inférieure à 2,7 V.

Indicateur lumineux lors du chargement

Rouge = Chargement

Vert = Chargement complet

Le SR12 est équipé d' un port de charge USB Type-C pour un chargement pratique. Connectez-le avec le câble de charge fourni et utilisez un adaptateur secteur USB (non inclus) avec une sortie de 5 V/2 A (max)

Contact

Veillez nous contacter pour un remboursement ou un remplacement si votre lampe de poche présente un problème pendant la période de garantie.

Sofirn Limited :

Tél : +86-755-23440047 Fax : +86-755-23440141

Web : www.sofirnlite.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail : us@sofirnlite.com / eu@sofirnlite.com /

service@sofirnlite.com / wholesale@sofirn.cn

yx003@sofirn.cn

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Si votre produit est défectueux, veuillez nous contacter pour un remplacement dans les délais suivants période de garantie.

Die SR12 ist eine leistungsstarke Taschenlampe mit einer Reichweite von bis zu 396 m und verfügt sowohl über Stufen- als auch Rampingmodus.

ANSI/NEMA FL1-Diagramm

Modi	Mondlicht	Eco	Niedrig	Medium	Hoch	Turbo	Stroboskop
Helligkeit	1 lm	10 lm	100 lm	350 lm	800-720 lm	1450-720 lm	1450 lm
Leuchtwerte	8 m	33 m	103 m	185 m	279 m	396 m	-
Laufzeit	480 h	120 h	15 h	5 h 10 min	5 min – 1 h 55 min	1,5 min – 1,5 h	-
Spitzenintensität	15 cd	275 cd	2675 cd	8525 cd	19500 cd	39250 cd	-
AUFPRALLSCHUTZ	1 m / 3,28 Fuß						
WASSERDICHTIGKEIT	IP 68 (nicht zum Tauchen)						
ANMERKUNG	Die oben genannten Parameter basieren auf Tests, die unter Laborbedingungen (Temperatur: 25 °C) mit einem 18650 Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 3000 mAh durchgeführt wurden. Abweichungen bei Temperatur, Akku und Umgebungsfaktoren können die Testergebnisse beeinflussen.						


Technische Daten

- ❖ Emitter: 1 Hochleistungs-Thrower- LED
- ❖ Treiber: regulierter Treiber
- ❖ Batterie: 1 ×18650 Akku
- ❖ Betriebsspannung: 3,0 V – 4,2 V.

- ❖ Bedienung: Seitenschalter
- ❖ Aufladen über USB Typ C
- ❖ Material: AL6061-T6 Aluminiumlegierung
- ❖ Wasserbeständigkeit: wasserdicht gemäß IP68
- ❖ Größe: 25 mm * 112,5 mm
- ❖ Gewicht: 65 g (ohne Batterie)
- ❖ Verpolschutz bei unsachgemäßem Einlegen der Batterie.

Das Temperaturschutzsystem wird automatisch aktiviert, sobald die Temperatur 55°C überschreitet. Dieses System reduziert den Ausgangsstrom, um eine optimale Gehäusetemperatur aufrechtzuerhalten und so ein besseres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Bedienung

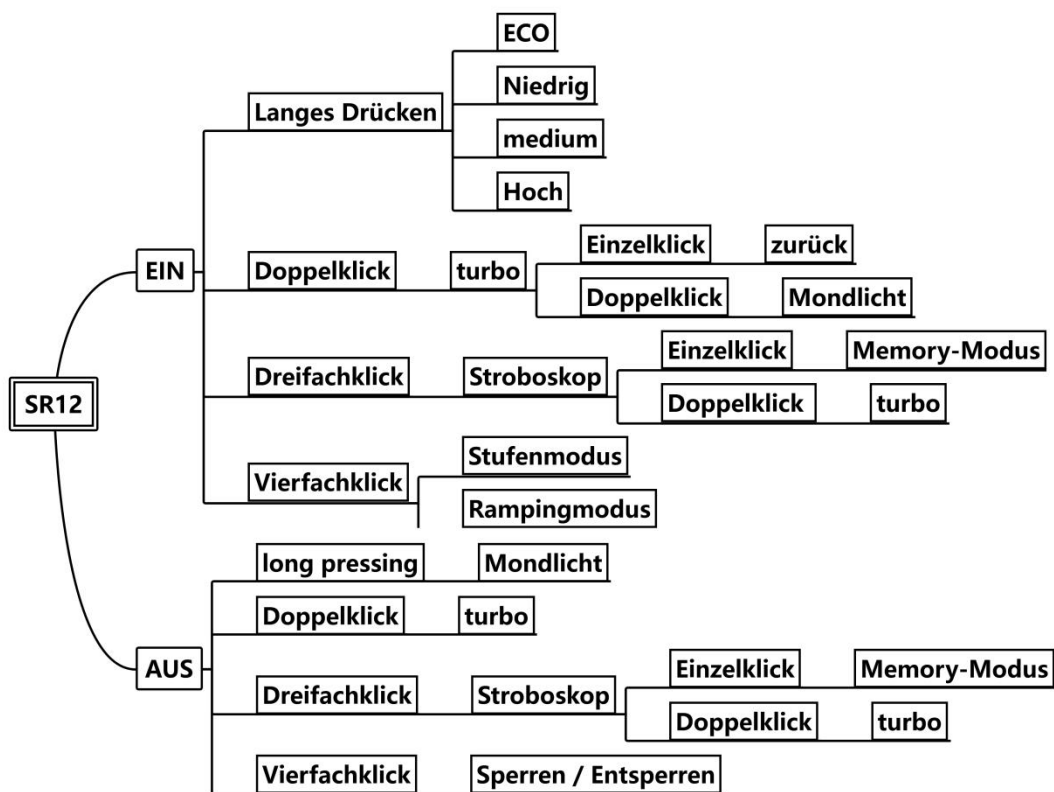

Hinweis: Durch langes Drücken im ausgeschalteten Zustand (wenn gesperrt) können Sie den Mondlichtmodus aktivieren, der sich jedoch ausschaltet, sobald Sie die Taste loslassen. Durch langes Drücken wird die Helligkeit eingestellt. Wenn Sie innerhalb von 1,5 Sekunden erneut lange drücken, wird die Helligkeit in die entgegengesetzte Richtung verstellt. Wenn Sie die Helligkeit nach 1,5 Sekunden erneut verstellen, ändert sich die Richtung nicht. Wenn die Helligkeit das Maximum erreicht, blinkt die Lampe einmal, um anzuzeigen, dass die höchstmögliche Helligkeit erreicht wurde.

Batteriestandsanzeige

Nach dem Einschalten der SR12 zeigt die Anzeige 3 Sekunden lang die aktuelle Batteriespannung an.

Grün dauerhaft leuchtend = 85%-100%

Grün blinkend = 50%-85%

Rot dauerhaft leuchtend = 25%-50%

Rot blinkend = 1%-25%

Hinweis: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist blinkt die rote Anzeige weiter falls die verbleibende Batterieladung weniger als 20% beträgt. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch aus sobald die Batteriespannung weniger als 2,7 V beträgt.

Leuchtanzeige beim Laden

Rot = Laden

Grün = Vollständig aufgeladen

Die SR12 besitzt einen USB-Ladeanschluss vom Typ C zum bequemen

Aufladen. Bitte schließen Sie die Lampe mit dem mitgelieferten Ladekabel an und verwenden Sie ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 5 V/2 A (max.) Ausgang.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns für eine Rückerstattung oder Ersatz, falls innerhalb der

Garantiezeit bei Ihrer Taschenlampe ein Fehler auftreten sollte.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Internet: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E- Mail: us@sofirnlight.com eu@sofirnlight.com

service@sofirnlight.com wholesale@sofirn.cn

yx003@sofirn.cn

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.

Wenn Ihr Produkt defekt sein sollte, kontaktieren Sie uns bitte für

einen Ersatz innerhalb des

Garantiezeitraums.

L'SR12 è un potente proiettore che può raggiungere i 396 m, con modalità a gradini e a rampa.

Tabella ANSI/NEMA FL1

Modalità	Chiaro di luna	ECO	Basso	Medio	Alto	Turbo	Strobo
Uscita	1lm	10lm	100lm	350lm	800-720 lm	1450-720 lm	1450lm
Distanza del fascio	8m	33m	103m	185m	279m	396m	-
Tempo di esecuzione	480h	120h	15h	5h10min	5min-1h 55min	1,5min-1,5 h	-
Intensità di picco	15cd	275cd	2675cd	8525cd	19500cd	39250cd	-
RESISTENZA AGLI URTI	1m / 3,28ft						
RESISTENZA ALL'ACQUA	IP68 (non per immersioni)						
NOTA	I parametri sopra indicati si basano su test condotti in condizioni di laboratorio (temperatura: 25°C), utilizzando una batteria 18650 agli ioni di litio con una capacità di 3000mAh. Variazioni di temperatura, batteria e fattori ambientali possono influenzare i risultati dei test.						


Specifiche tecniche

- ❖ Emittitore: 1 LED ad alta potenza
- ❖ Driver: Driver regolato
- ❖ Batteria: 1x18650 batteria
- ❖ Tensione di lavoro: 3,0V-4,2V
- ❖ Modalità di funzionamento: interruttore laterale
- ❖ Ricarica USB Tipo-C
- ❖ Materiale: Lega di alluminio AL6061-T6

- ❖ Resistenza all'acqua: Impermeabile IP68
- ❖ Dimensioni: 25 mm*112,5 mm
- ❖ Peso: 65 g (senza batteria)
- ❖ Protezione dall'inversione di polarità in caso di installazione impropria della batteria.

Il sistema di protezione della temperatura si attiva automaticamente se la temperatura supera i 55°C. Questo sistema riduce la corrente di uscita per mantenere una temperatura esterna ottimale, garantendo una migliore esperienza di utilizzo.

Funzionamento generale

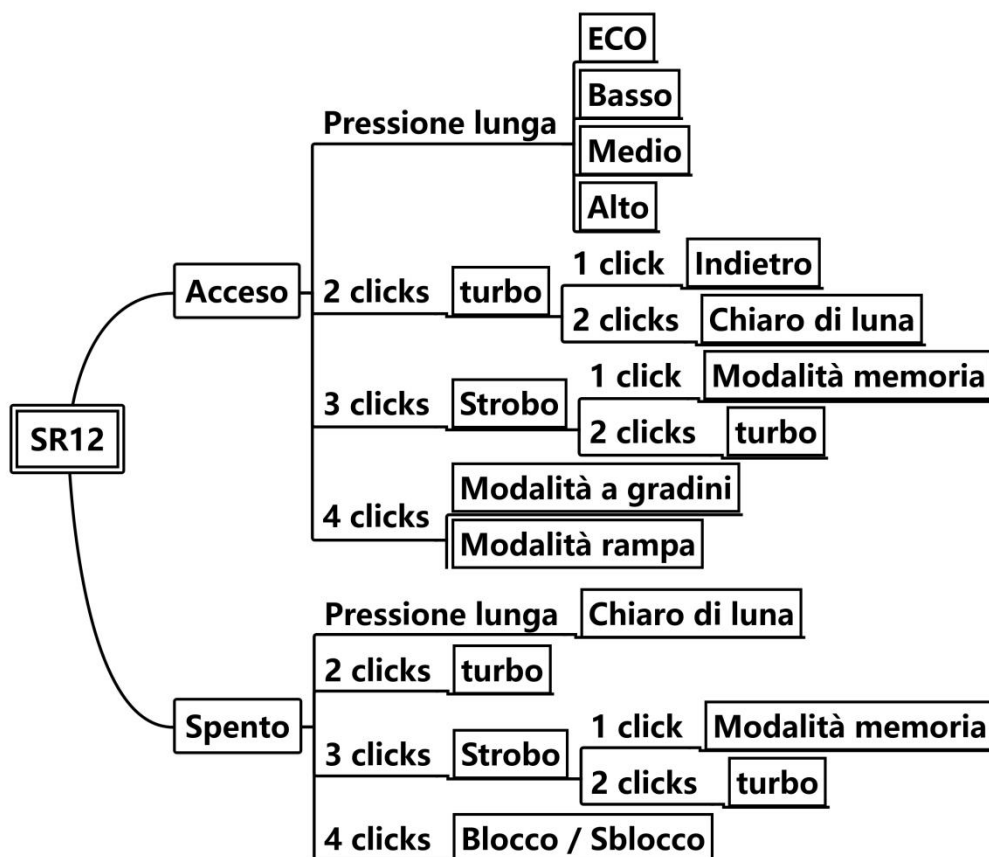

Nota: premendo a lungo da spento (quando bloccato), è possibile ottenere la modalità chiaro di luna e si spegnerà quando rilascerete il pulsante. Premere a lungo per regolare la luminosità. Se si preme a lungo di nuovo entro 1,5 secondi, regolerà la luminosità nella direzione opposta. Se si regola di nuovo la luminosità dopo 1,5 secondi, la direzione rimarrà la stessa. Quando la luminosità raggiunge il massimo, lampeggerà una volta per indicare che è stata raggiunta la luminosità più alta.

Indicatore del livello della batteria

Dopo l'accensione della SR12, l'indicatore visualizza la tensione per 3 secondi.

Verde costante = 85%-100%

Flash verde = 50%-85%

Rosso costante = 25%-50%

Flash rosso = 1%-25%

Nota: quando la torcia è accesa, l'indicatore rosso continua a lampeggiare quando la capacità residua è inferiore al 20%. La torcia si spegne automaticamente quando la tensione della batteria è inferiore a 2,7V.

Indicatore luminoso durante la carica

Rosso = in carica

Verde = completamente carica

SR12 è dotata di una porta USB di tipo C per una comoda ricarica. Collegarlo con il cavo di ricarica in dotazione e utilizzare un adattatore di

alimentazione USB (non incluso) con uscita di 5V/2A (max).

Contatto

Se la torcia presenta un problema durante il periodo di garanzia, contattateci per un rimborso o una sostituzione.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnlight.com eu@sofirnlight.com

service@sofirnlight.com wholesale@sofirn.cn

yx003@sofirn.cn

Per qualsiasi domanda, contattateci.

Se il prodotto è difettoso, si prega di contattarci per la sostituzione entro periodo di garanzia.

El SR12 es un potente foco que puede alcanzar hasta 396 m, con Ajuste Continuo (SMOOTH RAMPING) y Ajuste Escalonado (STEPPED RAMPING).

Cuadro de Normas ANSI/NEMA FL1

Modos	Luz de luna	ECO	Bajo	Medio	Alto	Turbo	Intermitente
Flujo luminoso	1lm	10lm	100 lm	350 lm	800-720 lm	1450-720 lm	1450 lm
Distancia del haz de luz	8m	33m	103m	185m	279m	396m	-
Duración	480h	120h	15h	5h10min	5min-1h 55min	1,5min-1,5 h	-
Intensidad luminosa máxima	15cd	275cd	2675cd	8525cd	19500cd	39250cd	-
RESISTENCIA A CAÍDAS	1 m / 3,28 pies						
RESISTENCIA AL AGUA	IP68 (no apto para el buceo)						
NOTA	Los parámetros mencionados se basan en pruebas realizadas en condiciones de laboratorio (temperatura: 25°C), utilizando una batería de iones de litio 18650 con una capacidad de 3000mAh. Las variaciones en la temperatura, la batería y los factores ambientales pueden afectar a los resultados de las pruebas.						


Especificaciones

- ❖ Emisor: 1 LED de alta potencia
- ❖ Conductor: conductor regulado
- ❖ Opción de batería: 1 batería 18650
- ❖ Voltaje de funcionamiento: 3,0V-4,2V

- ❖ Modo de funcionamiento: interruptor lateral
- ❖ Carga USB Tipo-C
- ❖ Material: Aleación de aluminio AL6061-T6
- ❖ Resistencia al agua: IP68 impermeable
- ❖ Tamaño: 25 mm*112,5 mm
- ❖ Peso: 65 g (sin batería)
- ❖ Protección contra polaridad inversa, que puede ser causada por una instalación incorrecta de la batería.

El sistema de protección térmica se activa automáticamente si la temperatura supera los 55°C. Este sistema reduce la salida de corriente para mantener una temperatura exterior óptima, garantizando una mejor experiencia de uso.

Funcionamiento general

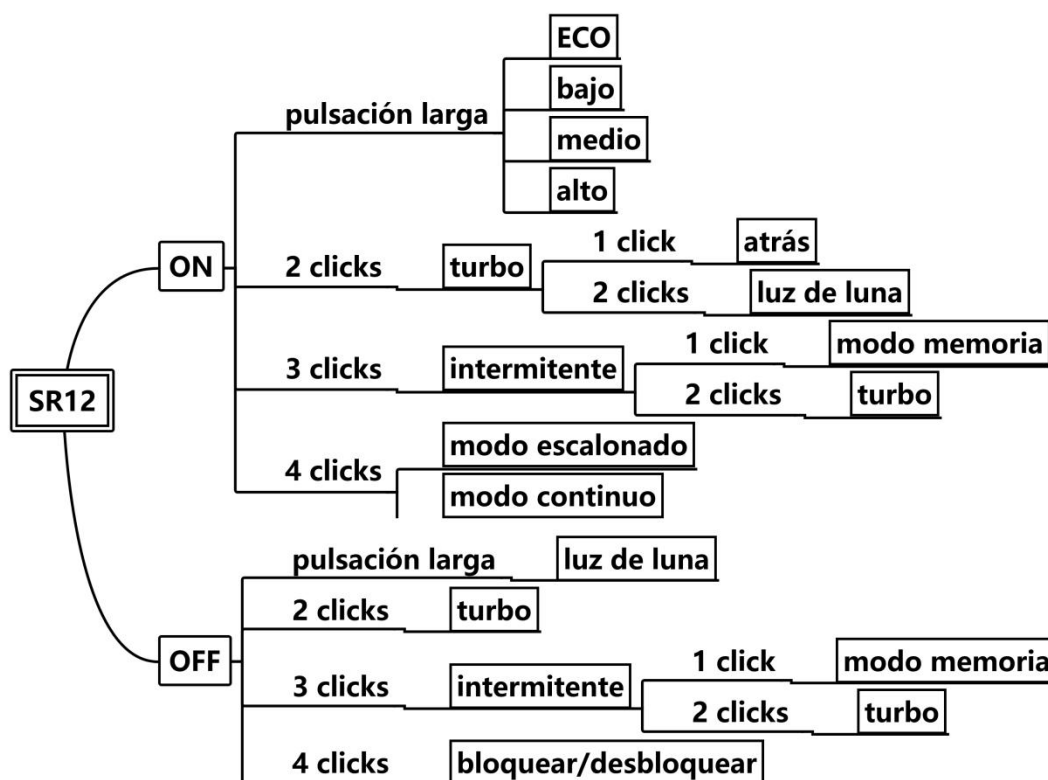

Nota: una pulsación larga desde apagado (cuando está bloqueado), active el modo Luz de Luna, pero se desactiva cuando sueltas el botón y te permite ajustar el brillo. Si vuelves a hacer una pulsación larga antes de 1.5 segundos, ajusta el brillo máximo, y parpadeará una vez para indicarte que se alcanzó el nivel de brillo máximo.

Indicador de nivel de batería

Tras encender la SR12, el indicador mostrará el voltaje durante 3 segundos.

Verde encendido constante = 85%-100%

Verde parpadendo = 50%-85%

Rojo encendido constante = 25%-50%

Rojo parpadeando = 1%-25%

Nota: Cuando la linterna está encendida, el indicador rojo seguirá parpadeando cuando la batería restante sea inferior al 20%. La linterna se apaga automáticamente cuando el voltaje de la batería es inferior a 2,7 V.

Indicador luminoso de carga

Rojo = Cargando

Verde = Totalmente cargado

La SR12 viene con un puerto de carga USB tipo C para una carga cómoda. Conéctalo con el cable de carga incluido y utiliza un adaptador de corriente USB (no incluido) con salida de 5 V/2 A (máx.).

Póngase en contacto con

Comunícate con nosotros para obtener un reembolso o reemplazo,

si tu linterna tiene un problema dentro del período de garantía.

Sofirn Limited:

Teléfono: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

Correo electrónico: us@sofirnlight.com

eu@sofirnlight.com

service@sofirnlight.com

wholesale@sofirn.cn

yx003@sofirn.cn

Por favor, ponte en contacto con nosotros si tienes alguna duda.

Si tu producto está defectuoso, ponte en contacto con nosotros para obtener un reemplazo dentro del período de garantía.

SR12 は、ステップモード(段階的な調光)とランプモード(滑らかな連続調光)の両方を備え、最大 396 m まで照射できる強力なスポットライトです。

ANSI/NEMA FL1 チャート

モード	月光	エコ	低	中	高	ターボ	ストロボ
光出力	1lm	10lm	100lm	350lm	800-720lm	1450-720lm	1450lm
照射距離	8m	33m	103m	185m	279m	396m	-
ランタイム	480h	120h	15h	5h10min	5min-1h55min	1.5min-1.5h	-
集光強度	15cd	275cd	2675cd	8525cd	19500cd	39250cd	-
耐衝撃性	1m / 3.28ft						
防水性	IP68 (ダイビング用ではありません)						
NOTE	上記のパラメータは、3000mAh の 18650 リチウムイオンバッテリーを使用して、室温: 25°Cで実施されたテストに基づいています。温度、バッテリー、環境要因の変化により、テスト結果が影響を受ける場合があります。						

仕様


- ❖ 発光素子: 高出力の遠距離照射向け LED × 1
- ❖ ドライバー: 安定化ドライバー
- ❖ バッテリー: 18650 バッテリー × 1
- ❖ 動作電圧: 3.0V-4.2V
- ❖ モード操作: サイド スイッチ
- ❖ USB タイプ C 充電
- ❖ 本体素材: AL6061-T6 アルミニウム合金

- ❖ 耐水性: IP68 防水
- ❖ サイズ: 25mm*112.5mm
- ❖ 重量: 65g(電池を含まない)
- ❖ 電池の逆方向挿入に対する保護

過熱保護システムは、温度が 55° C を超えると自動的に作動します。

このシステムは出力電流を調整し最適な動作温度を維持し、より快適な使用感を実現します。

操作方法

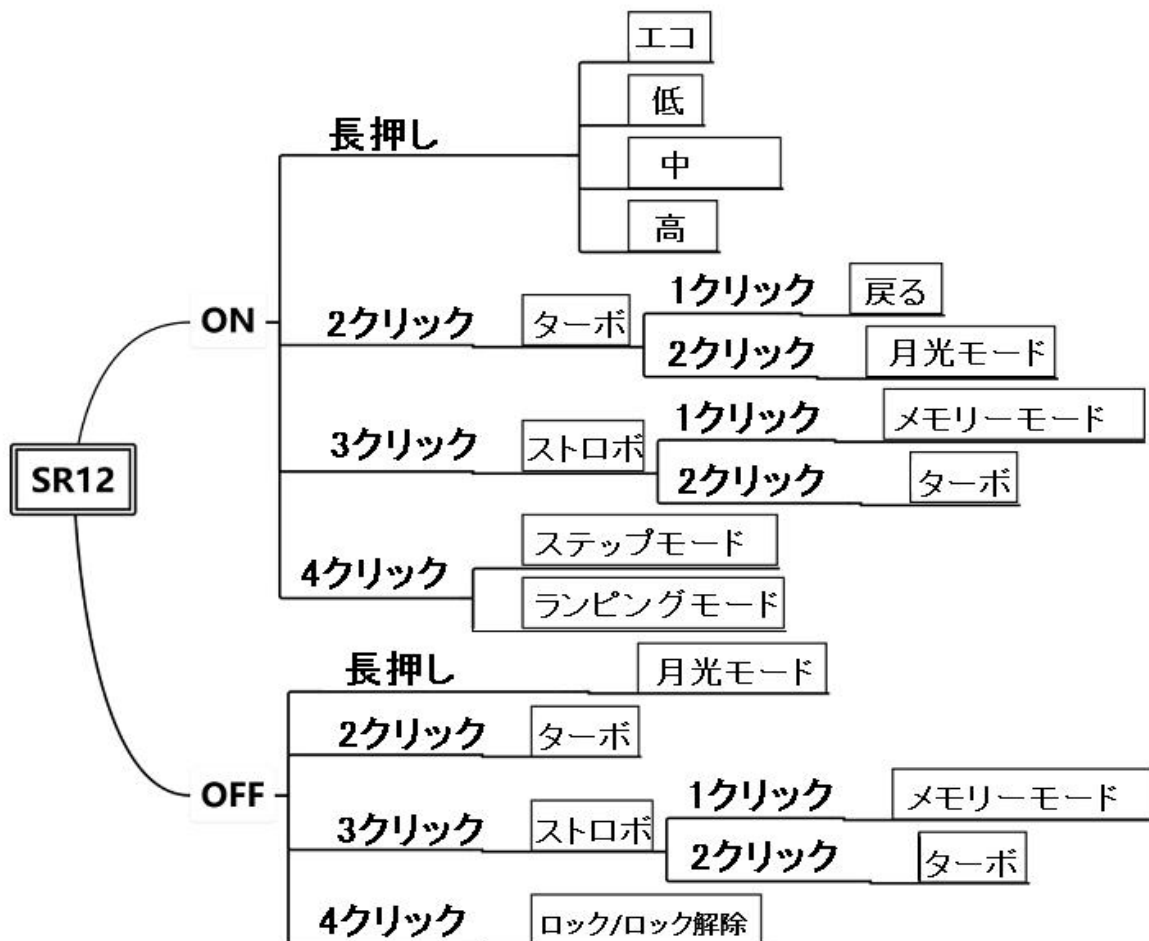

Note: オフ（ロック時）から長押しすると、月光モードになりますが、ボタンを放すとオフになります。

非ロック時、長押しすると明るさを調整できます。1.5 秒以内にもう一度長押しすると、反対方向に明るさを調整します。1.5 秒経過したら、もう一度長押ししても、明るさの増減方向は同じままです。明るさが最大に達すると、明るさ最大に達したことを示すために 1 回点滅します。

バッテリー残量表示

SR12 の電源をオンにすると、バッテリー残量が 3 秒間電圧が表示されます。

緑点灯 = 85%-100%

緑点滅 = 50%-85%

赤点灯 = 25%-50%

赤点滅 = 1%-25%

ご注意: 懐中電灯がオンのとき、バッテリー残量が 20% 未満になると赤いインジケーターが点滅し続けます。バッテリー電圧が 2.7V 未満になると、懐中電灯は自動的にオフになります。

充電時の表示

赤 = 充電中

緑 = 満充電

SR12 には充電用の USB タイプ C 充電ポートが付いています。付属の充電ケーブルで 5V/2A (最大) 出力の USB 電源アダプター (付属していません) に接続してください。

お問い合わせ

保証期間内に懐中電灯に問題がある場合は、返金または交換についてお問い合わせください。

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnlight.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnlight.com eu@sofirnlight.com
 service@sofirnlight.com wholesale@sofirn.cn
 yx003@sofirn.cn

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

製品に製造上の欠陥がある場合は、保証期間内に交換のためにご連絡ください。

SR12 - мощный фонарик с дальним светом, и может достигать 396 м, с режимами как ступенчатого, так и плавного.

ANSI/NEMA FL1 Chart

Режимы	Мунлайт	ECO	Низкий	Средний	Высокий	Турбо	Строб
Output	1lm	10lm	100lm	350lm	800-720lm	1450-720lm	1450lm
Дальность луча	8m	33m	103m	185m	279m	396m	-
Время работы	480h	120h	15h	5h10min	5min-1h55min	1.5min-1.5h	-
Пиковая сила света луча	15cd	275cd	2675cd	8525cd	19500cd	39250cd	-
Ударопрочность	1m / 3.28ft						
Степень пылевлагозащиты	IP68 (не для дайвинга)						
ПРИМЕЧАНИЕ	Указанные выше параметры основаны на тестах, проведенных в лабораторных условиях (температура: 25°C) с использованием литий-ионного аккумулятора 18650 емкостью 3000 мАч. Изменения температуры, аккумулятора и факторов окружающей среды могут повлиять на результаты теста.						


Технические характеристики

- ❖ Светодиод: 1 мощный хороший светодиодный метатель
- ❖ Драйвер: регулируемый драйвер
- ❖ Вариант аккумулятора: 1×18650 аккумулятор

- ❖ Рабочее напряжение: 3.0V-4.2V
- ❖ Тип переключателя: боковой переключатель
- ❖ Зарядка: USB Type-C
- ❖ Материал: алюминиевый сплав AL6061-T6
- ❖ Степень пылевлагозащиты: IP68
- ❖ Размер: 25mm*112.5mm
- ❖ Вес: 65g(без аккумулятора)
- ❖ Защита от обратной полярности при неправильной установке аккумулятора.

Система температурной защиты активируется автоматически, если температура превышает 55°C. Эта система снижает выходной ток для поддержания оптимальной внешней температуры, обеспечивая лучший опыт использования.

Общая эксплуатация

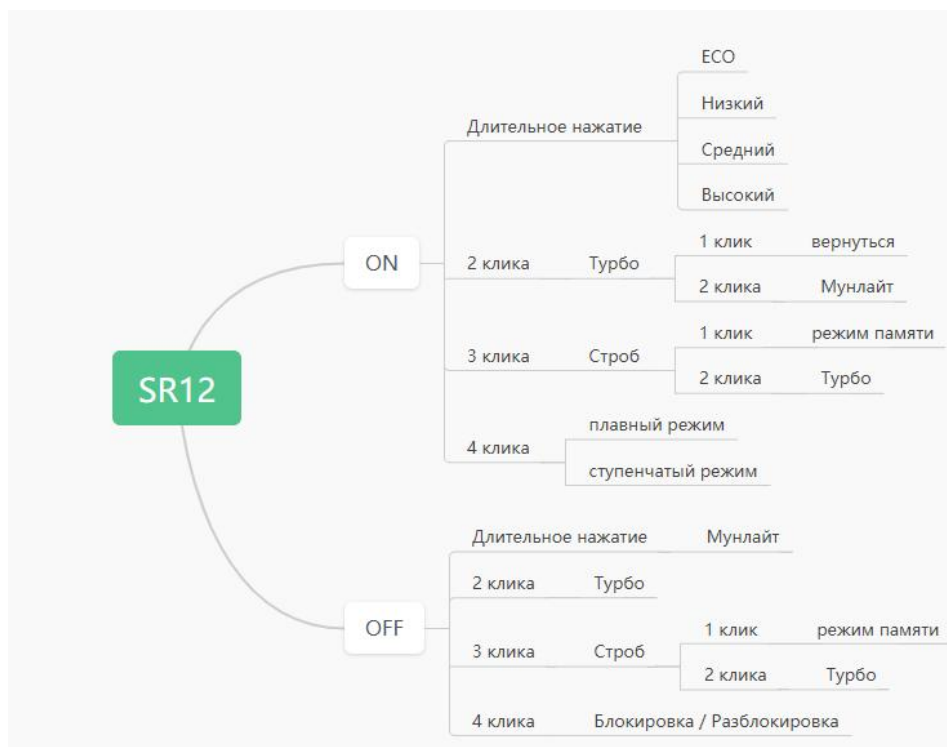

Примечание: Длительное нажатие от OFF (когда блокировка), вы можете включить режим мунлайта, но он выключится когда вы отпустите кнопку. Длительное нажатие позволяет отрегулировать яркость. Если вы снова продолжите нажимать в течение 1,5 секунд, яркость будет изменена в противоположном направлении. Если вы снова отрегулируйте яркость через 1,5 секунды, направление останется прежним. Когда яркость достигнет максимума, индикатор мигнет один раз, указывая на то, что достигнута максимальная яркость.

Индикатор уровня заряда аккумулятора

После включения SR12, индикатор будет показывать рабочее напряжение в течение 3 секунды.

Зеленый постоянно включен = 85%-100%

Зеленый мигает = 50%-85%

Красный постоянно включен = 25%-50%

Красный мигает = 1%-25%

Примечание: Когда фонарик включен, красный индикатор будет мигать, если заряд аккумулятора составляет менее 20%. Фонарик автоматически выключается, когда напряжение аккумулятора становится ниже 2,7 В.

Световой индикатор при зарядке

Красный = при зарядке

зелёный = При полной зарядке

SR12 оснащен портом USB Type-C для удобной зарядки. Подключите его с помощью прилагаемого зарядного кабеля и используйте адаптер питания USB (не входит в комплект) с выходным напряжением 5 В/2 А (макс.).

Контакты

Пожалуйста, свяжитесь с нами для возврата денег или замены, если у вашего фонаря проблемы в течение гарантийного срока.

Sofirn Limited:

Tel: +86-755-23440047 Fax: +86-755-23440141

Web: www.sofirnligh.com www.sofirn.cn sofirn.aliexpress.com

E-mail: us@sofirnligh.com eu@sofirnligh.com

service@sofirnligh.com wholesale@sofirn.cn

yx003@sofirn.cn

Please contact us if you have any questions.

If your product is defective please contact us for replacement within warranty period.

